

# MULTIUSOS RESISTENTE

Los armarios de cajones de LISTA ofrecen una opción de almacenamiento estable y protegida óptimamente para medios de producción y artículos almacenados de cualquier tipo. Gracias a su diseño de alta calidad y a la variedad de posibilidades individuales de configuración, los multiusos de gran resistencia están equipados para las necesidades y los entornos más diversos. Su arquitectura especial posibilita el máximo grado de aprovechamiento. Además, el bastidor y los cajones pueden dividirse independientemente, etiquetarse inteligentemente o protegerse con sistemas de control de acceso y la gama de colores es casi ilimitada, para que combine con la decoración. Aún nadie ha podido imitar nuestro tan alto nivel de flexibilidad.






- + Máxima estabilidad**  
bastidor que soporta hasta 4 t de carga, cajones con una capacidad de carga de 75 o 200 kg
- + Máximo aprovechamiento**  
gracias a su extensión total y a la óptima altura de la estructura de los cajones
- + Excelentes propiedades de protección**  
contra la suciedad, los líquidos y el desgaste mecánico mediante un bastidor cerrado con superficie resistente a los impactos y a la abrasión
- + Seguridad convincente**  
seguro antisalida que previene la caída de los cajones y bloqueo individual de cajones como protección antivuelco
- + Protección anticorrosiva**  
mediante pintura electroforética por inmersión y pintura en polvo ecológica
- + Orden y organización óptimos**  
gracias al material especial de subdivisión de LISTA para cualquier uso y a los cajones perforados y ranurados
- + Etiquetado profesional**  
con el software de etiquetado LISTA Script y un tirador que se abre hacia arriba para colocar las etiquetas
- + Marcha suave perfecta**  
mediante la extracción diferencial guiada sin vigas transversales
- + Posibilidades de adaptación flexibles**  
mediante agujeros preperforados para encimeras de mesa (perforado), ruedas, cajones y sistemas de cierre para un fácil reequipamiento
- + Cierre seguro**  
con cilindro intercambiable para adaptarse a los sistemas de cierre existentes y cierres electrónicos mediante CODE, RFID o AUTO Lock
- >> Compatibilidad total con el material de subdivisión de LISTA con un elemento estándar común** véase pág. 248



# Armarios de cajones



## + Máximo aprovechamiento de los cajones



### Altura óptima de la estructura

- los laterales y la parte trasera de los cajones están a la misma altura que la parte frontal
- máximo aprovechamiento del espacio vertical
- protección óptima frente a caídas y pérdida de artículos almacenados



### Extensión total

- máximo aprovechamiento del espacio horizontal
- visión completa de conjunto
- acceso óptimo

## + Marcha suave perfecta



### Extracción sin vigas transversales

- marcha suave perfecta y deslizamiento ligero mediante una extracción diferencial guiada sin vigas transversales
- permite una extracción total del cajón



### Lengüeta de cierre silenciosa

- cubierta especial de plástico en la lengüeta de cierre
- cierre suave y silencioso

## + Etiquetado profesional



### Tirador que se abre hacia arriba

- en cajones, acanaladuras, separadores, paneles de separación y bastidor
- para el etiquetado sencillo, limpio y protegido




### LISTA Script

El software de etiquetado LISTA Script ofrece:

- numerosas opciones de etiquetado
- pictogramas
- generador de código de barras

Como cliente de LISTA, puede descargar gratis nuestro software de etiquetado LISTA Script en nuestra página web, en Productos > Accesorios > LISTA Script.

## + Material de subdivisión para cualquier uso

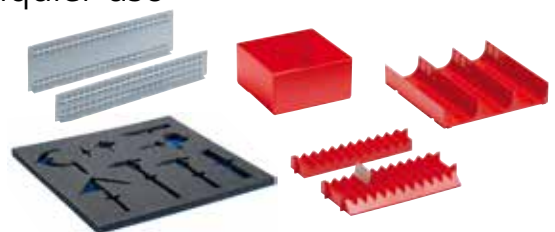

### El elemento estándar de LISTA

Nuestro material de subdivisión de cajones está normalizado y, por lo tanto, es compatible con todo el surtido de productos de LISTA.

» Material de subdivisión de cajones véase pág. 248 en adelante

» Etiquetas de inserción de LISTA Script véase pág. 268 en adelante

## Ventajas de los sistemas de almacenamiento de LISTA


### Almacenamiento con cajones

En contraposición al almacenamiento en estantes, el almacenamiento de piezas pequeñas en cajones no solo tiene la ventaja de que los artículos almacenados están protegidos óptimamente contra el polvo y la suciedad; sino que también ahorra espacio y ofrece una mayor visión general de los artículos. Con solo tirar de un asa se puede ver el contenido del cajón completo, mientras que, en un estante, puede ser que para alcanzar un artículo determinado se tengan que desplazar algunos objetos hacia un lado o pasar por encima de otros.

- La profundidad del compartimento se puede adaptar al artículo almacenado en cualquier momento y se pueden colocar opcionalmente muchas piezas unas detrás de otras
- Al extraer el cajón, se tiene una visión general perfecta del contenido y una amplia área de acceso que no requiere ningún espacio adicional

#### + Ejemplo de necesidad de espacio

Profundidad útil  $4 \times 600 = 2400 \text{ mm}$   
 Profundidad de paso  $2 \times 1000 = 2000 \text{ mm}$  } Total 4400 mm

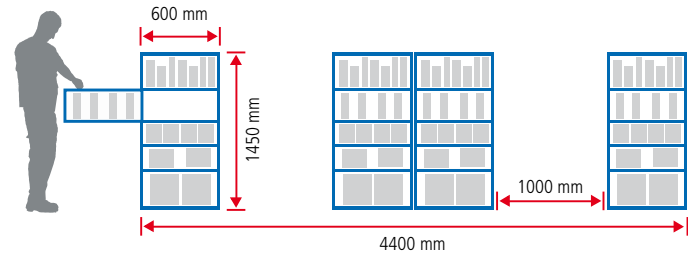


### Almacenamiento con estantes


- Si las piezas son más pequeñas que la profundidad del estante, detrás se creará mucho espacio vacío sin uso
- El hecho de almacenar las piezas unas detrás de otras reducirá el espacio de visión y de acceso

#### - Ejemplo de necesidad de espacio

Profundidad útil  $8 \times 300 = 2400 \text{ mm}$   
 Profundidad de paso  $4 \times 800 = 3200 \text{ mm}$  } Total 5600 mm

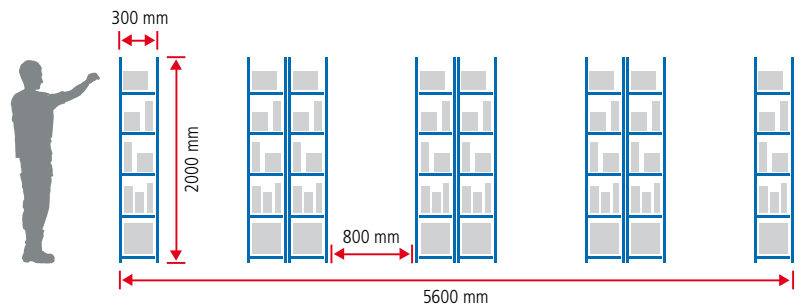

## + Orden y organización óptimos




**Cajas plásticas y acanaladuras**  
para piezas pequeñas y artículos cilíndricos almacenados



**Portaherramientas**  
para el almacenamiento de herramientas almacenados



**Separadores**  
para piezas de distintos tamaños



**Esteras de espuma de polietileno**  
para herramientas especiales y de medición




#### Sujeción firme mediante cajones perforados y ranurados

- intervalo de ajuste ranurado en todo el contorno del lateral del cajón para una sujeción segura del material de subdivisión
- fondo del cajón perforado para atornillar óptimamente paredes ranuradas, separadores, clavijas de fijación o portafresas

Unidades de LISTA	Profundidad 27 E				Profundidad 36 E						
	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
Superficie básica del armario en mm	411 x 572	564 x 572	717 x 572	1023 x 572	411 x 725	564 x 725	717 x 725	870 x 725	1023 x 725	1193 x 725	1431 x 725
Superficie útil del cajón en mm	306 x 459	459 x 459	612 x 459	918 x 459	306 x 612	459 x 612	612 x 612	765 x 612	918 x 612	1088 x 612	1326 x 612



## + Posibilidades de adaptación flexibles



### Rebordes variables

- rebordes por los tres lados en los armarios fijos para una limpieza fácil
- rebordes por los cuatro lados en los armarios móviles para evitar que el artículo transportado caiga rodando



### Perforado

- cubierta del bastidor con agujeros perforados que se pueden sacar por golpes
- para combinar posteriormente con una encimera de mesa o un segundo armario de cajones



### Zócalo/Base para carretilla elevadora

- zócalo y base para carretilla elevadora opcionales (para armarios de cajones a partir de la anchura 36 U)
- para una fácil nivelación de la altura del armario de cajones
- permiten trasladar el armario cargado con una carretilla elevadora




### Armarios móviles

Nuestros armarios móviles están disponibles con:

- reborde por los cuatro lados y barra de empuje
- caucho acanalado negro
- dos ruedas pivotantes con bloqueo
- dos ruedas fijas y cierre individual del cajón

Los armarios fijos pueden convertirse en móviles en cualquier momento.

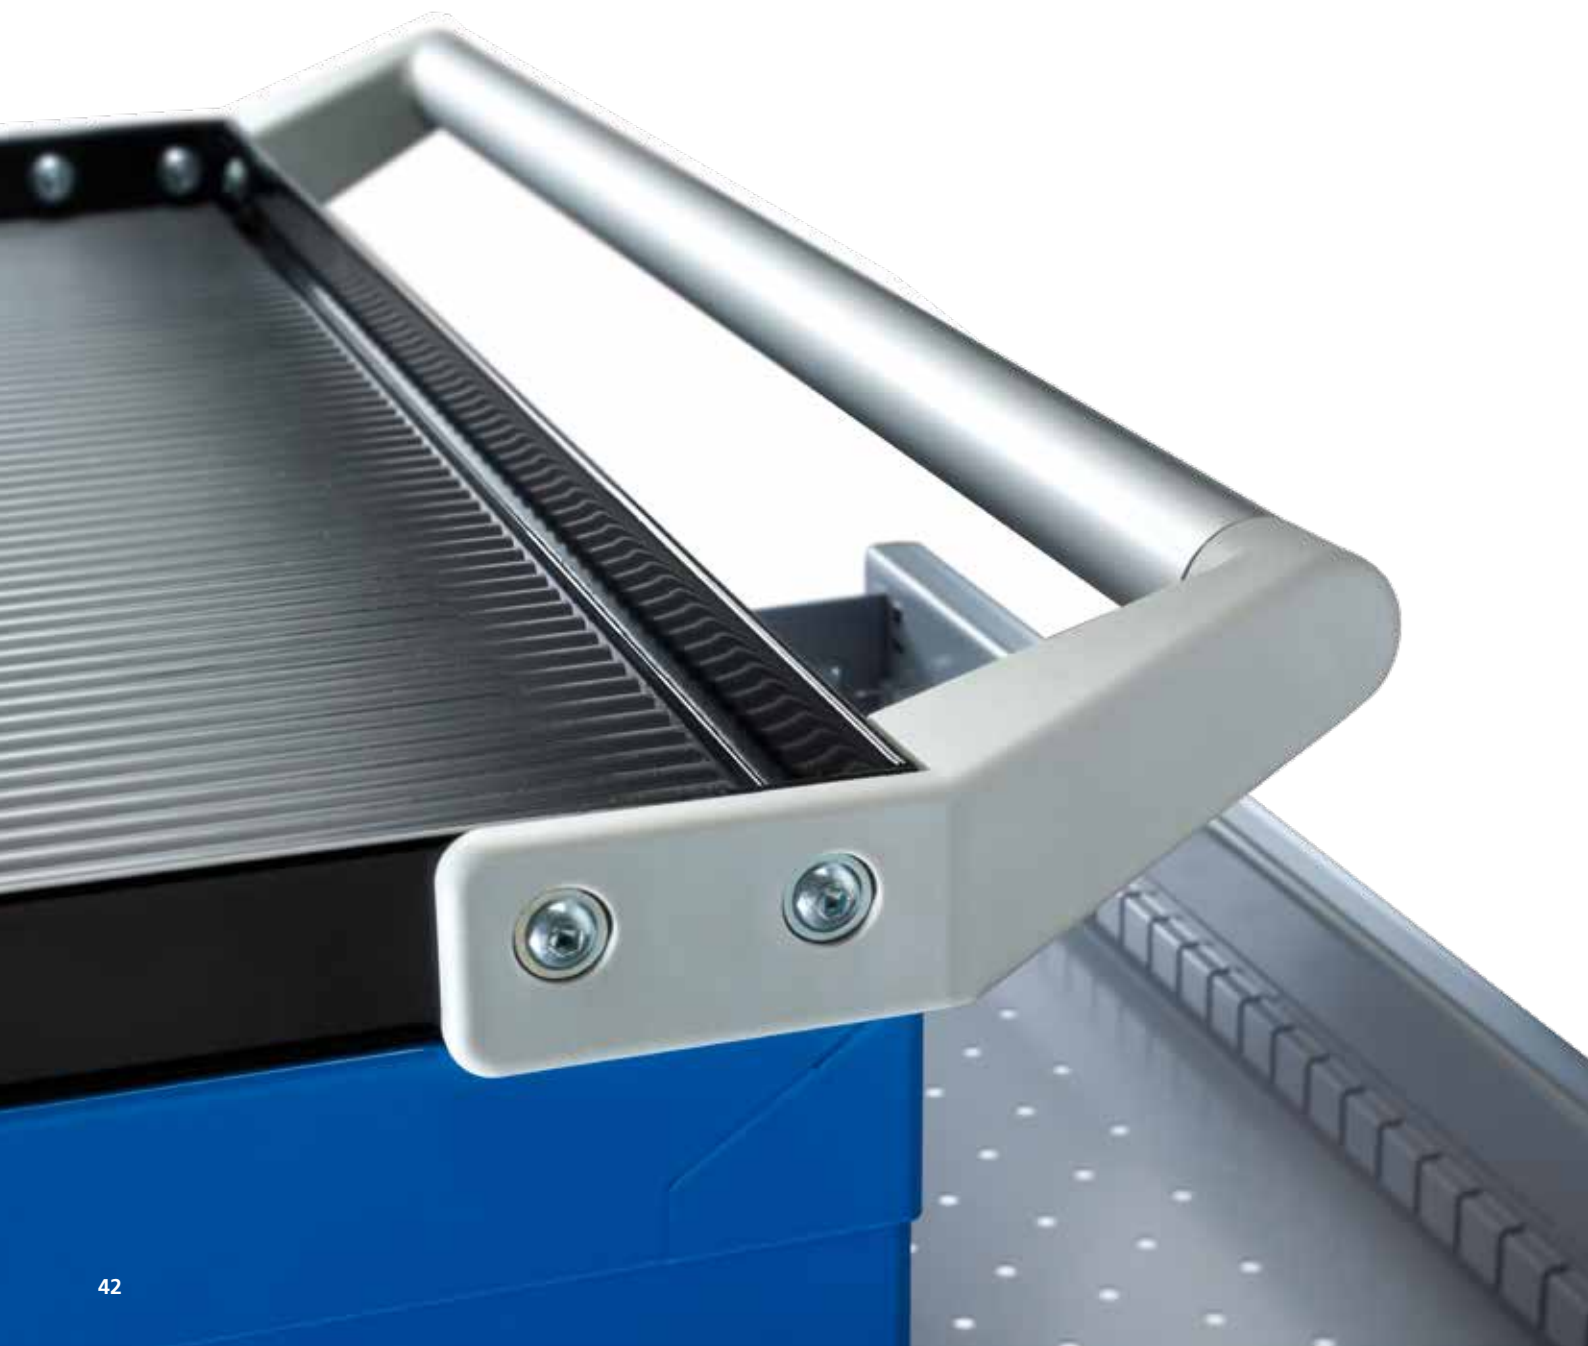

## + Posibilidades individuales de configuración

Los armarios de cajones de LISTA están disponibles de modo estándar en siete anchuras diferentes, dos profundidades y distintas alturas. Las opciones de configuración en cuanto a tamaño, equipamiento, sistema de cierre, color y subdivisión de cajones son prácticamente ilimitadas.

Nuestros armarios de cajones se pueden combinar individualmente según cada situación de trabajo para aprovechar de forma óptima el espacio disponible. Se pueden ampliar en cualquier momento y, por eso, le ofrecen siempre la solución adaptada óptimamente a sus necesidades, también durante una larga vida útil.

### Ejemplos de configuración



Configuración como armario de cajones



Configuración como armario de cajones con puerta batiente montada en el interior y estantes extensibles y regulables



Configuración como armario de cajones, puerta batiente interior y estantes extensibles y regulables



Configuración como armario de cajones sobre ruedas (móvil) con reborde y barra de empuje



Caja de herramientas: Armario de cajones con anchuras de cajón combinadas (64/36/18 E). Modelo: fijo o sobre ruedas (móvil)



Modelo como versión ESD a petición

## + Seguridad convincente



### Bloqueo individual de cajones de serie

- evita que el armario vuelque bloqueando los otros cajones cuando un cajón está abierto
- permite que se modifique el orden de los cajones posteriormente



### Diseño convincente del panel frontal de cajón

- tiradores de cajón con cubiertas laterales y cierre fiable en la parte frontal
- ideal en lo referente al diseño y a las condiciones técnicas de seguridad



### Seguro antisalida

- cumple con todos los requisitos para evitar que el cajón caiga de forma no intencionada
- disminuye el riesgo de sufrir lesiones en el puesto de trabajo
- se puede desactivar fácilmente para intercambiar los cajones



### Indicación de la capacidad de carga

- inscripción de la capacidad de carga (75 o 200 kg) en las extensiones del cajón
- mayor seguridad

## + Seguridad adicional para armarios fijos y móviles



### Retén de seguridad sencillo a la derecha

- nuestro retén de seguridad estándar para todos los armarios móviles
- manejable con una sola mano



### Retén de seguridad sencillo a la derecha y a la izquierda

- ideal para instalaciones móviles
- manejable con dos manos



### Retén de seguridad doble

- retén de seguridad doble con las propiedades del retén de seguridad sencillo a la derecha y a la izquierda
- mayor comodidad gracias a su manejo con una sola mano



### Retén de seguridad Lilo

- con una palanca de control externa para bloquear el cajón abierto o cerrado
- para una capacidad de carga del cajón de 200 kg



## Posibilidades de configuración infinitas



### Cubiertas

reborde por los tres lados, caucho acanalado, placa de cubierta con revestimiento de resina sintética, placa de cubierta multiplex, reborde por los cuatro lados con barra de empuje (para armarios móviles)



### Material de subdivisión

paredes ranuradas, paneles de separación y paredes para acanaladura, separadores, paneles intercambiables, cajas plásticas y piezas para acanaladuras, portafresas y clavijas de fijación, esteras antideslizantes, esteras de espuma y mucho más

### Instalaciones y ampliaciones

cajones, estantes extensibles, estantes regulables, puertas batientes

### Sistemas de cierre

KEY Lock, CODE Lock, RFID Lock o AUTO Lock

### Subestructuras

zócalo del bastidor, base para carretillas elevadoras bidireccionales, pares de soportes con ruedas, ruedas individuales y pies de nivelación

## Pedir modelos preconfigurados

» página 46–59



» página 248



Unidades de LISTA



1. Ejemplos de pedido preconfigurado

2. Material de subdivisión

▪ u opciones

## ... o configurar y pedir los armarios individualmente

» página 60–65



» página 248



Unidades de LISTA

1. Bastidor

2. Cajón

3. Accesorios

4. Material de subdivisión

- elección de la superficie básica del armario (p. ej. 717 × 572 mm = 36 × 27 E o 717 × 725 mm = 36 × 36 E)
- unidad de LISTA E × E = medida auxiliar para elegir los cajones y el material de subdivisión

- elección del bastidor de distintas alturas (A)
- la elección del bastidor siempre incluye la elección del sistema de cierre deseado y el color

- determinación de la altura frontal, la capacidad de carga, el color y el seguro del cajón
- suma de alturas frontales (C) = altura interior (B, véase el gráfico)

- posibilidad de equipamiento con puertas y estantes
- elección de los accesorios del armario
- los armarios móviles necesitan un seguro de cajón y es obligatorio que tengan una barra de empuje

- elección del material de subdivisión para cajones
- atención: tener en cuenta la altura del cajón y la superficie útil

## 12 colores estándar

### Máxima flexibilidad gracias a la selección libre del color

Todos los productos con color variable están disponibles en doce colores estándar y seis combinaciones de color sin recargo. El código de color de tres dígitos (p.ej. **010**) es parte del número de artículo. En su pedido, complete siempre el número de artículo con el código de color deseado (p.ej. **70.701.010**). El bastidor y los cajones también se pueden pedir en distintos colores.



**.010** Azul luminoso  
RAL 5012



**.020** Gris luminoso  
RAL 7035



**.030** Verde reseda  
RAL 6011



**.040** Azul capri  
RAL 5019



**.050** Gris metalizado  
NCS S 6502-B



**.060** Negro  
NCS S 9000-N



**.070** Rojo rubí  
RAL 3003



**.080** Gris ceniza  
NCS S 4502-B



**.090** Azul genciana  
RAL 5010



**.100** Azul señales  
RAL 5005



**.110** Blanco puro  
RAL 9010



**.200** Gris antracita  
RAL 7016

## 6 combinaciones de color



**.514** Gris luminoso  
RAL 7035  
Azul luminoso  
RAL 5012



**.518** Gris luminoso  
RAL 7035  
Azul señales  
RAL 5005



**.519** Gris luminoso  
RAL 7035  
Gris metalizado  
NCS S 6502-B



**.521** Gris metalizado  
NCS S 6502-B  
Gris luminoso  
RAL 7035



**.512** Gris luminoso  
RAL 7035  
Rojo rubí  
RAL 3003



**.522** Rojo rubí  
RAL 3003  
Gris metalizado  
NCS S 6502-B

## Otros 12 colores predefinidos

(con recargo)

**.120** Aluminio gris  
RAL 9007

**.130** Aluminio blanco  
RAL 9006

**.140** Gris claro  
NCS S 2000-N

**.170** Azul ultramar  
RAL 5002

**.180** Blanco grisáceo  
RAL 9002

**.190** Azul celeste  
RAL 5015

**.210** Azul brillante  
RAL 5007

**.220** Azul turquesa  
RAL 5018

**.230** Gris guijarro  
RAL 7032

**.240** Rojo vivo  
RAL 3000

**.260** Gris pizarra  
RAL 7015

**.280** Naranja puro  
RAL 2004

### Su color personalizado a petición

LISTA satisface todos los requerimientos del cliente en cuanto a elección de colores. Además de los colores estándar y predefinidos, podemos fabricar su producto personalizado con los colores que seleccione.



Por motivos técnicos de impresión, se pueden producir variaciones en el modelo de color respecto al tono original.





N.º art. **78.414.521**  
 Bastidor: gris metalizado, NCS 6502-B  
 Parte frontal: gris luminoso RAL 7035  
 (excl. material de subdivisión)

N.º art. **78.423.070.C**  
 Rojo rubí, RAL 3003  
 (excl. material de subdivisión)

## Armarios móviles

Todos los armarios de cajones móviles de esta doble página están equipados con:  
 1 reborde por los cuatro lados incl. caucho acanalado,  
 1 barra de empuje,  
 1 par de soportes con ruedas de nailon, Ø 100 mm,  
 retén de seguridad sencillo para el cajón a la derecha,  
 capacidad de carga de 400 kg

**18 × 27 E**    **A** → 411 mm    **P** ↗ 572 mm


306 × 459 mm

	<b>A</b> ↗	Número de cajones, mm			N.º art.
	<b>283</b>	2: 1 × 50 / 1 × 150	75	KEY Lock	<b>78.400.XXX</b>
	<b>283</b>	2: 2 × 100	75	KEY Lock	<b>78.402.XXX</b>
	<b>283</b>	3: 1 × 50 / 2 × 75	75	KEY Lock	<b>78.404.XXX</b>
	<b>383</b>	3: 1 × 50 / 1 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	<b>78.406.XXX</b>
	<b>383</b>	3: 2 × 75 / 1 × 150	75	KEY Lock	<b>78.408.XXX</b>
	<b>383</b>	4: 1 × 50 / 2 × 75 / 1 × 100	75	KEY Lock	<b>78.410.XXX</b>
	<b>533</b>	4: 1 × 50 / 1 × 100 / 2 × 150	75	KEY Lock	<b>78.414.XXX</b>
	<b>700</b>	3: 1 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300	75	KEY Lock	<b>78.418.XXX</b>
	<b>700</b>	5: 2 × 75 / 3 × 150	75	KEY Lock	<b>78.420.XXX</b>
	<b>723</b>	4: 1 × 50 / 1 × 100 / 2 × 150	75	KEY Lock	<b>78.423.XXX</b>
	<b>723</b>	5: 2 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	<b>78.425.XXX</b>
	<b>840</b>	6: 2 × 50 / 2 × 75 / 2 × 150	75	KEY Lock	<b>78.427.XXX</b>



Al pedir un armario de cajones de esta doble página con **CODE Lock**, indique la terminación «**C**»; o, para **RFID** o **AUTO Lock**, la terminación «**F**» o «**A**» detrás del número de artículo de la tabla (p. ej., **78.467.XXX.C**).

» Otros sistemas de cierre véase págs. 28–31

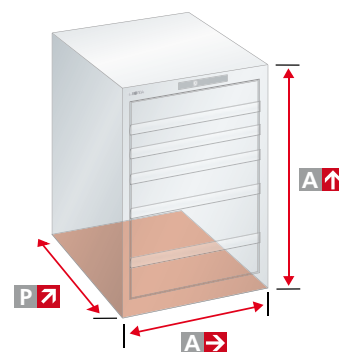



**27×27 E**    **A** → 564 mm    **P** ↗ 572 mm

459 × 459 mm



	<b>A</b> ↑	<b>Número de cajones, mm</b>	<b>kg</b>	<b>Lock</b>	<b>N.º art.</b>	
<b>283</b>	2:	1 × 50 / 1 × 150	75	KEY Lock	<b>78.461.XXX</b>	
<b>283</b>	2:	2 × 100	75	KEY Lock	<b>78.463.XXX</b>	
<b>283</b>	3:	2 × 50 / 1 × 100	75	KEY Lock	<b>78.465.XXX</b>	
<b>383</b>	2:	1 × 100 / 1 × 200	75	KEY Lock	<b>78.467.XXX</b>	
<b>383</b>	3:	1 × 50 / 1 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	<b>78.469.XXX</b>	
<b>383</b>	4:	1 × 50 / 2 × 75 / 1 × 100	75	KEY Lock	<b>78.471.XXX</b>	
<b>700</b>	6:	1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200	75	KEY Lock	<b>78.486.XXX</b>	
<b>800</b>	4:	2 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300	75	KEY Lock	<b>78.289.XXX</b>	
<b>800</b>	5:	1 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300	75	KEY Lock	<b>78.882.XXX</b>	
<b>850</b>	4:	1 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200 / 1 × 300	75	KEY Lock	<b>79.380.XXX</b>	
<b>850</b>	5:	1 × 100 / 3 × 150 / 1 × 200	75	KEY Lock	<b>14.256.XXX</b>	<b>S</b>
<b>850</b>	6:	2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 200	75	KEY Lock	<b>14.258.XXX</b>	<b>S</b>
<b>850</b>	6:	1 × 50 / 2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200	75	KEY Lock	<b>78.953.XXX</b>	
<b>850</b>	7:	2 × 75 / 3 × 100 / 2 × 150	75	KEY Lock	<b>14.252.XXX</b>	<b>S</b>
<b>850</b>	8:	1 × 50 / 2 × 75 / 4 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	<b>14.250.XXX</b>	<b>S</b>
<b>723</b>	4:	1 × 50 / 1 × 75 / 1 × 125 / 1 × 200	75	KEY Lock	<b>78.489.XXX</b>	
<b>723</b>	5:	1 × 50 / 2 × 75 / 1 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	<b>78.491.XXX</b>	
<b>840</b>	6:	2 × 50 / 2 × 75 / 2 × 150	75	KEY Lock	<b>78.493.XXX</b>	
<b>890</b>	5:	4 × 100 / 1 × 200	75	KEY Lock	<b>14.249.XXX</b>	<b>S</b>
<b>890</b>	6:	1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200	75	KEY Lock	<b>14.247.XXX</b>	<b>S</b>
<b>890</b>	6:	2 × 75 / 3 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	<b>14.245.XXX</b>	

**S** N.º art. **14.252.010**  
Azul luminoso, RAL 5012  
(excl. material de subdivisión)



**S** N.º art. **14.245.020**  
Gris luminoso, RAL 7035  
(excl. material de subdivisión)

**S** **Programa de entrega rápida de LISTA**  
Estos productos de LISTA en los colores azul luminoso (.010) y gris luminoso (.020) se pueden entregar de fábrica rápidamente.

**.010** Azul luminoso RAL 5012    **.020** Gris luminoso RAL 7035





# Armarios de cajones | fijos y móviles



N.º art. **78.556.521**  
 Bastidor: gris metalizado, NCS S 6502-B  
 Parte frontal: gris luminoso, RAL 7035  
 (excl. material de subdivisión)



**36 x 27 E**    **A** → 717 mm    **P** ↗ 572 mm

612 x 459 mm



<b>A</b> ↗	Número de cajones, mm	kg	Sistema de cierre	N.º art.
700	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.556.XXX</b>
700	5: 2×75 / 2×100 / 1×250	75	KEY Lock	<b>78.560.XXX</b>
700	6: 2×75 / 3×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.564.XXX</b>



850	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.568.XXX</b>
850	7: 2×75 / 2×100 / 2×125 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.572.XXX</b>
850	8: 4×75 / 3×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.576.XXX</b>



1000	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	<b>78.580.XXX</b>
1000	7: 2×75 / 1×100 / 3×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.584.XXX</b>
1000	8: 1×50 / 2×75 / 3×100 / 1×150 / 1×250	75	KEY Lock	<b>78.588.XXX</b>



957	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.604.XXX</b>
957	5: 2×75 / 2×100 / 1×250	75	KEY Lock	<b>78.608.XXX</b>
957	6: 2×75 / 3×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.606.XXX</b>

## Armarios móviles

Todos los armarios de cajones móviles de esta doble página están equipados con: 1 reborde por los cuatro lados, incl. caucho acanalado, 1 barra de empuje, 1 par de soportes con ruedas de goma de 160 mm de diámetro, retén de seguridad sencillo para el cajón a la derecha, capacidad de carga de 600 kg

= capacidad de carga  
 = sistema de cierre



Al pedir un armario de cajones de esta doble página con **CODE Lock**, indique la terminación «**C**»; o, para **RFID** o **AUTO Lock**, la terminación «**F**» o «**A**» detrás del número de artículo de la tabla (p. ej., **78.467.XXX.C**).

» Otros sistemas de cierre véase págs. 28–31



N.º art. **78.608.030**  
 Verde reseda, RAL 6011  
 (excl. material de subdivisión)



N.º art. **78.782.010**  
Azul luminoso, RAL 5012  
(excl. material de subdivisión)



N.º art. **69.561.200**  
Gris antracita, RAL 7016  
(incl. encimera de trabajo plegable, pared lateral y pared posterior perforadas)

» Toolbox  
véase pág. 72–73

**54×27 E**

**A** → 1023 mm

**P** ↗ 572 mm

918×459 mm



<b>A</b> ↗	Número de cajones, mm	kg	Lock	N.º art.
850	5: 3×100 / 1×150 / 1×300**	75	KEY Lock	<b>78.742.XXX</b>
850	5: 3×100 / 1×150 / 1×300	200	KEY Lock	<b>78.744.XXX</b>
850	6: 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×250**	75	KEY Lock	<b>78.746.XXX</b>
850	6: 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×250	200	KEY Lock	<b>78.748.XXX</b>
850	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.750.XXX</b>
850	7: 1×50* / 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	200	KEY Lock	<b>78.752.XXX</b>
1000	6: 3×100 / 2×150 / 1×300**	75	KEY Lock	<b>78.754.XXX</b>
1000	6: 3×100 / 2×150 / 1×300	200	KEY Lock	<b>78.756.XXX</b>
1000	7: 2×75 / 1×100 / 3×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.758.XXX</b>
1000	7: 2×75 / 1×100 / 3×150 / 1×200	200	KEY Lock	<b>78.760.XXX</b>
1000	8: 2×75 / 4×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.762.XXX</b>
1000	8: 2×75 / 4×100 / 1×150 / 1×200	200	KEY Lock	<b>78.764.XXX</b>
1450	9: 2×75 / 2×100 / 2×150 / 2×200 / 1×300**	75	KEY Lock	<b>78.766.XXX</b>
1450	9: 2×75 / 2×100 / 2×150 / 2×200 / 1×300	200	KEY Lock	<b>78.768.XXX</b>
1450	10: 2×75 / 3×100 / 2×150 / 3×200	75	KEY Lock	<b>78.770.XXX</b>
1450	10: 2×75 / 3×100 / 2×150 / 3×200	200	KEY Lock	<b>78.772.XXX</b>
1450	11: 2×75 / 5×100 / 2×150 / 2×200	75	KEY Lock	<b>78.774.XXX</b>
1450	11: 2×75 / 5×100 / 2×150 / 2×200	200	KEY Lock	<b>78.776.XXX</b>
957	4: 1×100 / 2×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.778.XXX</b>
957	5: 2×75 / 1×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.780.XXX</b>
957	6: 2×75 / 3×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.782.XXX</b>



N.º art. **78.770.020**  
Gris luminoso, RAL 7035  
(excl. material de subdivisión)

**64×27 E**

**A** → 1193 mm

**P** ↗ 572 mm



<b>A</b> ↗	Número de cajones, mm	kg	Lock	N.º art.
1090 <sup>1</sup>	9: 2×100 (64E) / 2×150, 1×200 (36E) / 2×150, 2×100 (18E) / con encimera de trabajo plegable, pared lateral perforada y pared posterior perforada	75	KEY Lock	<b>69.561.XXX</b>





## Armarios de cajones | fijos y móviles

Además de la versión fija, todos los armarios de cajones de LISTA también están disponibles en versión móvil, con la que se aumenta la movilidad y, al mismo tiempo, se proporciona más comodidad y se gana espacio adicional. Porque los armarios móviles permiten un transporte rápido y seguro de sus artículos almacenados y, además, se pueden almacenar fácil y cómodamente debajo de las superficies de trabajo cuando se dispone de poco espacio.

### + Mayor movilidad

gracias a las ruedas de nailon o goma (en función de la tipología del suelo) que se desplazan con suavidad

### + Óptimo aprovechamiento del espacio

cuando se colocan debajo de las superficies de trabajo

### + Máxima seguridad y comodidad

gracias a los rebordes en todo el contorno, la barra de empuje ergonómica y seguros adicionales del cajón

### >> Ventajas generales de los armarios de cajones de LISTA

véase pág. 38/39



N.º art. **78.459.512**  
 Bastidor: gris luminoso, RAL 7035  
 Parte frontal: rojo rubí, RAL 3003  
 (excl. material de subdivisión)



N.º art. **78.449.010**  
 Azul luminoso, RAL 5012  
 (excl. material de subdivisión)



N.º art. **78.439.512.C**  
 Bastidor: gris luminoso, RAL 7035  
 Parte frontal: rojo rubí, RAL 3003  
 (excl. material de subdivisión)

**18×36 E**    **A** → 411 mm    **P** ↗ 725 mm

306 × 612 mm



<b>A</b> ↗	Número de cajones, mm	kg	🔒	N.º art.
283	2: 1 × 50 / 1 × 150	75	KEY Lock	78.431.XXX
283	2: 2 × 100	75	KEY Lock	78.433.XXX
283	3: 1 × 50 / 2 × 75	75	KEY Lock	78.435.XXX
383	3: 2 × 75 / 1 × 150	75	KEY Lock	78.437.XXX
383	3: 1 × 50 / 1 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	78.439.XXX
383	4: 1 × 50 / 2 × 75 / 1 × 100	75	KEY Lock	78.441.XXX
700	3: 2 × 150 / 1 × 300	75	KEY Lock	78.447.XXX
700	5: 2 × 75 / 3 × 150	75	KEY Lock	78.449.XXX
723	4: 1 × 50 / 1 × 100 / 2 × 150	75	KEY Lock	78.453.XXX
723	5: 2 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	78.455.XXX
840	6: 2 × 50 / 2 × 75 / 2 × 150	75	KEY Lock	78.457.XXX
890	5: 2 × 75 / 3 × 150	75	KEY Lock	78.459.XXX

**i**

Al pedir un armario de cajones de esta doble página con **CODE Lock**, indique la terminación «**C**»; o, para **RFID** o **AUTO Lock**, la terminación «**F**» o «**A**» detrás del número de artículo de la tabla (p. ej., **78.467.XXX.C**).

» Otros sistemas de cierre véase págs. 28–31

**Armarios móviles**

Todos los armarios de cajones móviles de esta página están equipados con:  
 1 reborde por los cuatro lados incl. caucho acanalado,  
 1 barra de empuje,  
 1 par de soportes con ruedas de nailon, Ø 100 mm, retén de seguridad sencillo para el cajón a la derecha, capacidad de carga de 400 kg





# Armarios de cajones | fijos y móviles



**27 x 36 E**    **A → 564 mm**    **P ↗ 725 mm**

 459 x 612 mm

<b>A ↑</b>	<b>Número de cajones, mm</b>	<b>kg</b>	<b>🔒</b>	<b>N.º art.</b>
<b>283</b>	2: 1×50/1×150	75	KEY Lock	<b>78.497.XXX</b>
<b>283</b>	2: 2×100	75	KEY Lock	<b>78.499.XXX</b>
<b>383</b>	3: 1×50 / 1×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>14.437.XXX</b>
<b>383</b>	3: 2×75 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.505.XXX</b>
<b>533</b>	4: 1×50 / 2×100 / 1×200	75	KEY Lock	<b>15.009.XXX</b>
<b>533</b>	5: 1×50 / 2×75 / 1×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.511.XXX</b>
<b>700</b>	5: 2×75 / 1×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.518.XXX</b>
<b>700</b>	4: 1×100 / 2×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>14.350.XXX</b>
<b>700</b>	6: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200	75	KEY Lock	<b>14.352.XXX</b>
<b>800</b>	4: 2×100 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	<b>14.371.XXX</b>
<b>800</b>	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×300	75	KEY Lock	<b>14.368.XXX</b>
<b>800</b>	6: 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.522.XXX</b>
<b>800</b>	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 2×150	75	KEY Lock	<b>14.354.XXX</b>
<b>800</b>	7: 2×75 / 4×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>14.367.XXX</b>
<b>800</b>	1: 1×100 + 1 puerta 600, a la derecha / 1 estante regulable / 1 estante extensible	75	KEY Lock	<b>78.524.XXX</b>
<b>850</b>	4: 3×150 / 1×300	75	KEY Lock	<b>78.525.XXX</b>
<b>850</b>	5: 1×50 / 2×100 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	<b>78.527.XXX</b>
<b>850</b>	6: 1×75 / 3×100 / 1×125 / 1×250	75	KEY Lock	<b>78.529.XXX</b>
<b>850</b>	5: 2×100 / 1×150 / 2×200	75	KEY Lock	<b>14.399.XXX</b>
<b>850</b>	6: 1×50 / 2×100 / 2×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>14.407.XXX</b>
<b>850</b>	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>14.404.XXX</b>
<b>850</b>	7: 2×75 / 3×100 / 2×150	75	KEY Lock	<b>14.405.XXX</b>
<b>850</b>	8: 1×50 / 2×75 / 4×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>14.403.XXX</b>

N.º art. **14.367.519.C**  
 Bastidor: gris luminoso, RAL 7035  
 Parte frontal: gris metalizado,  
 NCS S 6502-B (excl. material  
 de subdivisión)



**S**  
**S**

» Accesorios  
véase pág. 62

**S**  
**S**



**S**  
**S**



## Equipamiento con cajones y puertas

Los armarios de cajones pueden equiparse opcionalmente con cajones y una puerta. Debido a la puerta montada en el interior, se utilizan estantes extensibles especiales. En la versión estándar, las dos cerraduras son diferentes. Hay disponibles un cierre con la misma cerradura o un cierre con CODE/RFID Lock a petición (CODE/RFID Lock no posible para puertas).

**S**  
**S**  
**S**  
**S**

 = capacidad de carga  
 = sistema de cierre




N.º art. **78.524.522**  
 Bastidor: rojo rubí, RAL 3003  
 Parte frontal: gris metalizado, NCS S 6502-B  
 (excl. material de subdivisión)



**27 x 36 E** **A** → 564 mm **P** ↗ 725 mm

 459 x 612 mm



<b>A</b> ↑	Número de cajones, mm			N.º art. 
<b>723</b>	4: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200	75	KEY Lock	<b>14.281.XXX</b>
<b>723</b>	5: 2 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150	75	KEY Lock	<b>14.331.XXX</b>
<b>723</b>	6: 2 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100	75	KEY Lock	<b>14.347.XXX</b>
<b>890</b>	5: 2 x 75 / 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200	75	KEY Lock	<b>78.546.XXX</b>
<b>890</b>	6: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200	75	KEY Lock	<b>78.548.XXX</b>
<b>990</b>	5: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 300	75	KEY Lock	<b>14.374.XXX</b>
<b>990</b>	5: 3 x 100 / 2 x 200	75	KEY Lock	<b>14.397.XXX</b>
<b>990</b>	7: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 2 x 150	75	KEY Lock	<b>14.372.XXX</b>
<b>990</b>	7: 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150	75	KEY Lock	<b>14.373.XXX</b>
<b>760</b>	3: 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150 / 1 juego de ángulos de soporte superior	75	KEY Lock	<b>70.632.XXX</b>
<b>760</b>	1 estante regulable	75	-	<b>78.216.XXX</b>
<b>810</b>	1 estante regulable	75	-	<b>70.633.XXX</b>

**S**  
**S**

**S**

**S**  
**S**

N.º art. **14.373.512**  
 Bastidor: gris luminoso, RAL 7035  
 Parte frontal: rojo rubí, RAL 3003  
 (excl. material de subdivisión)

**Armarios móviles**

Todos los armarios de cajones móviles de esta página están equipados con:  
 1 reborde por los cuatro lados incl. caucho acanalado,  
 1 barra de empuje,  
 1 par de soportes con ruedas de nailon, Ø 100 mm,  
 retén de seguridad sencillo para el cajón a la derecha, capacidad de carga de 400 kg



Al pedir un armario de cajones de esta doble página con **CODE Lock**, indique la terminación «**C**»; o, para **RFID** o **AUTO Lock**, la terminación «**F**» o «**A**» detrás del número de artículo de la tabla (p. ej., **78.467.XXX.C**).

» Otros sistemas de cierre véase págs. 28–31

**S** Programa de entrega rápida de LISTA

Estos productos de LISTA en los colores azul luminoso (.010) y gris luminoso (.020) se pueden entregar de fábrica rápidamente.

**.010** Azul luminoso RAL 5012 **.020** Gris luminoso RAL 7035



# Armarios de cajones | fijos y móviles



N.º art. **14.505.514.C**  
 Bastidor: gris luminoso, RAL 7035  
 Parte frontal: azul luminoso, RAL 5012  
 (excl. material de subdivisión)



**36 x 36 E**    **A** → **717 mm**    **P** ↗ **725 mm**

612 x 612 mm



	<b>A</b> ↑	Número de cajones, mm	kg	🔒	N.º art.
<b>800</b>	<b>4:</b>	1 x 100 / 2 x 150 / 1 x 300	75	KEY Lock	<b>78.632.XXX</b>
<b>800</b>	<b>6:</b>	2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200	75	KEY Lock	<b>78.636.XXX</b>
<b>850</b>	<b>4:</b>	1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 / 1 x 300	75	KEY Lock	<b>79.382.XXX</b>
<b>850</b>	<b>4:</b>	1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 / 1 x 300	200	KEY Lock	<b>79.498.XXX</b>
<b>850</b>	<b>5:</b>	1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300	75	KEY Lock	<b>14.411.XXX</b>
<b>850</b>	<b>5:</b>	1 x 50* / 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300	200	KEY Lock	<b>14.505.XXX</b>
<b>850</b>	<b>5:</b>	1 x 100 / 3 x 150 / 1 x 200	75	KEY Lock	<b>14.410.XXX</b>
<b>850</b>	<b>5:</b>	1 x 100 / 3 x 150 / 1 x 200	200	KEY Lock	<b>14.504.XXX</b>
<b>850</b>	<b>7:</b>	1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200	75	KEY Lock	<b>78.640.XXX</b>
<b>850</b>	<b>7:</b>	1 x 50* / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200	200	KEY Lock	<b>78.642.XXX</b>
<b>850</b>	<b>7:</b>	2 x 75 / 3 x 100 / 2 x 150	75	KEY Lock	<b>14.409.XXX</b>
<b>850</b>	<b>7:</b>	2 x 75 / 3 x 100 / 2 x 150	200	KEY Lock	<b>14.503.XXX</b>
<b>850</b>	<b>8:</b>	1 x 50 / 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150	75	KEY Lock	<b>14.408.XXX</b>
<b>850</b>	<b>8:</b>	1 x 50* / 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150	200	KEY Lock	<b>14.502.XXX</b>

\* Capacidad de carga máx. de 75 kg

**i**

Al pedir un armario de cajones de esta doble página con **CODE Lock**, indique la terminación «**C**»; o, para **RFID** o **AUTO Lock**, la terminación «**F**» o «**A**» detrás del número de artículo de la tabla (p. ej., **78.467.XXX.C**).

» Otros sistemas de cierre véase págs. 28–31

**S** Programa de entrega rápida de LISTA

Estos productos de LISTA en los colores azul luminoso (.010) y gris luminoso (.020) se pueden entregar de fábrica rápidamente.

**.010** Azul luminoso RAL 5012    **.020** Gris luminoso RAL 7035

kg = capacidad de carga  
 🔒 = sistema de cierre





**S** N.º art. **18.205.010**  
Azul luminoso, RAL 5012  
(excl. material de subdivisión)






N.º art. **13.106.200**  
Gris antracita, RAL 7016  
(excl. material de subdivisión)

**36x36 E**    **A** → **717 mm**    **P** → **725 mm**

 612 x 612 mm



<b>A</b> ↑	Número de cajones, mm			N.º art. 
1000	6: 1 x 50/3 x 150/2 x 200	75	KEY Lock	<b>14.417.XXX</b>
1000	6: 1 x 50*/3 x 150/2 x 200	200	KEY Lock	<b>14.510.XXX</b>
1000	6: 1 x 100/4 x 150/1 x 200	75	KEY Lock	<b>14.415.XXX</b>
1000	6: 1 x 100/4 x 150/1 x 200	200	KEY Lock	<b>14.509.XXX</b>
1000	7: 1 x 50/2 x 75/2 x 100/1 x 200/1 x 300	75	KEY Lock	<b>14.416.XXX</b>
1000	7: 1 x 50*/2 x 75/2 x 100/1 x 200/1 x 300	200	KEY Lock	<b>18.205.XXX</b>
1000	8: 1 x 50/2 x 75/2 x 100/2 x 150/1 x 200	75	KEY Lock	<b>14.414.XXX</b>
1000	8: 1 x 50*/2 x 75/2 x 100/2 x 150/1 x 200	200	KEY Lock	<b>14.508.XXX</b>
1000	8: 2 x 75/3 x 100/3 x 150	75	KEY Lock	<b>14.412.XXX</b>
1000	8: 2 x 75/3 x 100/3 x 150	200	KEY Lock	<b>14.506.XXX</b>
1000	9: 9 x 100	75	KEY Lock	<b>78.648.XXX</b>
1000	9: 9 x 100	200	KEY Lock	<b>78.650.XXX</b>
1000	10: 1 x 50/2 x 75/7 x 100	75	KEY Lock	<b>14.413.XXX</b>
1000	10: 1 x 50*/2 x 75/7 x 100	200	KEY Lock	<b>14.507.XXX</b>
1450	9: 2 x 75/2 x 100/2 x 150/2 x 200/1 x 300	75	KEY Lock	<b>78.309.XXX</b>
1450	9: 2 x 75/2 x 100/2 x 150/2 x 200/1 x 300	200	KEY Lock	<b>14.511.XXX</b>
1450	9: 3 x 100/5 x 150/1 x 300	75	KEY Lock	<b>78.311.XXX</b>
1450	9: 3 x 100/5 x 150/1 x 300	200	KEY Lock	<b>13.106.XXX</b>
1450	10: 1 x 50/5 x 100/4 x 200	75	KEY Lock	<b>78.313.XXX</b>
1450	10: 1 x 50*/5 x 100/4 x 200	200	KEY Lock	<b>14.512.XXX</b>
890	3: 1 x 100/1 x 200/1 x 300	200	KEY Lock	<b>69.927.XXX</b>
890	5: 1 x 50/2 x 100/1 x 150/1 x 200	75	KEY Lock	<b>69.928.XXX</b>
890	6: 2 x 75/3 x 100/1 x 150	75	KEY Lock	<b>69.929.XXX</b>
957	5: 1 x 50/2 x 100/1 x 150/1 x 200	75	KEY Lock	<b>78.652.XXX</b>
1107	7: 2 x 75/2 x 100/2 x 125/1 x 150	75	KEY Lock	<b>78.666.XXX</b>
1107	8: 4 x 75/3 x 100/1 x 150	75	KEY Lock	<b>78.668.XXX</b>

**S**  
**S**  
**S**  
**S**  
**S**  
**S**

**Armarios móviles**

Todos los armarios de cajones móviles de esta página están equipados con:  
1 reborde por los cuatro lados incl. caucho acanalado,  
1 barra de empuje,  
1 par de soportes con ruedas de goma, Ø 160 mm,  
retén de seguridad sencillo para el cajón a la derecha, capacidad de carga de 600 kg  
Para la altura de 890 mm:  
Ruedas de goma Ø 100 mm, capacidad de carga de 400 kg

**S**  
**S**  
**S**  
**S**



N.º art. **78.668.090**  
Azul genciana, RAL 5010  
(excl. material de subdivisión)



# Armarios de cajones | fijos



N.º art. **78.682.519**  
Bastidor: gris luminoso, RAL 7035  
Parte frontal: gris metalizado, NCS S 6502-B  
(excl. material de subdivisión)




**45 x 36 E**

**A** → **870 mm**

**P** ↗ **725 mm**

 765 x 612 mm



<b>A</b> ↗	Número de cajones, mm	 kg		N.º art.	
<b>850</b>	<b>7:</b> 1×50/2×75/2×100/1×150/1×200	75	KEY Lock	<b>78.686.XXX</b>	
<b>850</b>	<b>7:</b> 1×50*/2×75/2×100/1×150/1×200	200	KEY Lock	<b>78.688.XXX</b>	
<b>850</b>	<b>7:</b> 2×75/2×100/2×125/1×150	75	KEY Lock	<b>78.690.XXX</b>	
<b>850</b>	<b>7:</b> 2×75/2×100/2×125/1×150	200	KEY Lock	<b>78.692.XXX</b>	
<b>850</b>	<b>8:</b> 4×75/3×100/1×150	75	KEY Lock	<b>78.682.XXX</b>	
<b>850</b>	<b>8:</b> 4×75/3×100/1×150	200	KEY Lock	<b>78.684.XXX</b>	
<b>1000</b>	<b>7:</b> 1×50/2×75/2×100/1×200/1×300	75	KEY Lock	<b>78.694.XXX</b>	
<b>1000</b>	<b>7:</b> 1×50*/2×75/2×100/1×200/1×300	200	KEY Lock	<b>78.696.XXX</b>	
<b>1000</b>	<b>8:</b> 1×50/2×75/3×100/1×150/1×250**	75	KEY Lock	<b>78.698.XXX</b>	
<b>1000</b>	<b>8:</b> 1×50*/2×75/3×100/1×150/1×250	200	KEY Lock	<b>78.700.XXX</b>	
<b>1000</b>	<b>8:</b> 3×50/2×75/2×100/1×150/1×250**	75	KEY Lock	<b>78.702.XXX</b>	
<b>1000</b>	<b>8:</b> 3×50*/2×75/2×100/1×150/1×250	200	KEY Lock	<b>78.704.XXX</b>	
<b>1450</b>	<b>9:</b> 3×100/5×150/1×300**	75	KEY Lock	<b>78.706.XXX</b>	
<b>1450</b>	<b>9:</b> 3×100/5×150/1×300	200	KEY Lock	<b>78.708.XXX</b>	
<b>1450</b>	<b>9:</b> 9×150	75	KEY Lock	<b>78.710.XXX</b>	
<b>1450</b>	<b>9:</b> 9×150	200	KEY Lock	<b>78.712.XXX</b>	
<b>1450</b>	<b>13:</b> 4×75/6×100/3×150	75	KEY Lock	<b>78.714.XXX</b>	
<b>1450</b>	<b>13:</b> 4×75/6×100/3×150	200	KEY Lock	<b>78.716.XXX</b>	

\* Capacidad de carga máx. de 75 kg

\*\* Capacidad de carga de 200 kg

**i**



Al pedir un armario de cajones de esta doble página con **CODE Lock**, indique la terminación «**C**»; o, para **RFID** o **AUTO Lock**, la terminación «**F**» o «**A**» detrás del número de artículo de la tabla (p. ej., **78.467.XXX.C**).

» Otros sistemas de cierre véase págs. 28–31



N.º art. **78.716.010**  
Azul luminoso, RAL 5012  
(excl. material de subdivisión)



N.º art. **78.297.280.C**  
Naranja puro, RAL 2004  
(excl. material de subdivisión)

**54 x 36 E**

**A** → 1023 mm

**P** ↗ 725 mm

918 x 612 mm



<b>A</b> ↗	Número de cajones, mm	kg	🔒	N.º art.	🌈
<b>850</b>	5: 3 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300**	75	KEY Lock	<b>78.796.XXX</b>	
<b>850</b>	5: 3 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300	200	KEY Lock	<b>78.798.XXX</b>	
<b>850</b>	6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 250**	75	KEY Lock	<b>78.800.XXX</b>	
<b>850</b>	6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 250	200	KEY Lock	<b>78.802.XXX</b>	
<b>850</b>	7: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	75	KEY Lock	<b>78.804.XXX</b>	
<b>850</b>	7: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	200	KEY Lock	<b>78.806.XXX</b>	
<b>1000</b>	5: 2 × 100 / 2 × 200 / 1 × 300**	75	KEY Lock	<b>79.390.XXX</b>	
<b>1000</b>	5: 2 × 100 / 2 × 200 / 1 × 300	200	KEY Lock	<b>79.392.XXX</b>	
<b>1000</b>	6: 1 × 100 / 4 × 150 / 1 × 200	75	KEY Lock	<b>78.291.XXX</b>	
<b>1000</b>	6: 1 × 100 / 4 × 150 / 1 × 200	200	KEY Lock	<b>14.515.XXX</b>	
<b>1000</b>	7: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300**	75	KEY Lock	<b>78.292.XXX</b>	
<b>1000</b>	7: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300	200	KEY Lock	<b>14.516.XXX</b>	
<b>1000</b>	8: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200	75	KEY Lock	<b>78.293.XXX</b>	
<b>1000</b>	8: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200	200	KEY Lock	<b>12.541.XXX</b>	
<b>1000</b>	8: 2 × 75 / 3 × 100 / 3 × 150	75	KEY Lock	<b>78.294.XXX</b>	
<b>1000</b>	8: 2 × 75 / 3 × 100 / 3 × 150	200	KEY Lock	<b>14.513.XXX</b>	
<b>1000</b>	10: 1 × 50 / 2 × 75 / 7 × 100	75	KEY Lock	<b>78.295.XXX</b>	
<b>1000</b>	10: 1 × 50* / 2 × 75 / 7 × 100	200	KEY Lock	<b>14.514.XXX</b>	
<b>1450</b>	9: 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 2 × 200 / 1 × 300**	75	KEY Lock	<b>78.296.XXX</b>	
<b>1450</b>	9: 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 2 × 200 / 1 × 300	200	KEY Lock	<b>12.550.XXX</b>	
<b>1450</b>	9: 3 × 100 / 5 × 150 / 1 × 300**	75	KEY Lock	<b>78.297.XXX</b>	
<b>1450</b>	9: 3 × 100 / 5 × 150 / 1 × 300	200	KEY Lock	<b>14.518.XXX</b>	
<b>1450</b>	10: 1 × 50 / 5 × 100 / 4 × 200	75	KEY Lock	<b>78.298.XXX</b>	
<b>1450</b>	10: 1 × 50* / 5 × 100 / 4 × 200	200	KEY Lock	<b>14.519.XXX</b>	

**S**  
**S**  
**S**  
**S**

**S**  
**S**  
**S**  
**S**

**S**  
**S**  
**S**  
**S**

**S** Programa de entrega rápida de LISTA

Estos productos de LISTA en los colores azul luminoso (.010) y gris luminoso (.020) se pueden entregar de fábrica rápidamente.

**.010**

Azul luminoso  
RAL 5012

**.020**

Gris luminoso  
RAL 7035



N.º art. **14.516.514**  
Bastidor: gris luminoso, RAL 7035  
Parte frontal: azul luminoso, RAL 5012  
(excl. material de subdivisión)





# Armarios de cajones | fijos






**64 × 36 E**

**A** → **1193 mm**

**P** ↗ **725 mm**

 1088 × 612 mm




<b>A</b> ↗	Número de cajones, mm	Modelo			N.º art. 
<b>1000</b>	7: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150** / 2 × 200**	-	75	KEY Lock	<b>78.826.XXX</b>
<b>1000</b>	7: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 2 × 200	-	200	KEY Lock	<b>78.828.XXX</b>
<b>1000</b>	8: 2 × 75 / 4 × 100 / 1 × 150** / 1 × 200**	-	75	KEY Lock	<b>78.830.XXX</b>
<b>1000</b>	8: 2 × 75 / 4 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	-	200	KEY Lock	<b>78.832.XXX</b>
<b>1000</b>	8: 2 × 75 / 3 × 100 / 3 × 150**	-	75	KEY Lock	<b>78.834.XXX</b>
<b>1000</b>	8: 2 × 75 / 3 × 100 / 3 × 150	-	200	KEY Lock	<b>78.836.XXX</b>
<b>1450</b>	<b>10:</b> 2 × 150 / 1 × 125 / 1 × 75 / 3 × 100 / 1 × 150 / 2 × 200	-	200	KEY Lock	<b>78.838.XXX</b>
<b>1450</b>	<b>11:</b> 1 × 150 / 1 × 125 / 1 × 75 / 5 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200	-	200	KEY Lock	<b>78.840.XXX</b>
<b>1450</b>	<b>12:</b> 1 × 150 / 1 × 125 / 3 × 75 / 5 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	-	200	KEY Lock	<b>78.842.XXX</b>
<b>870</b>	<b>8:</b> 1 × 200** (64E) / 2 × 150, 1 × 200 (36E) / 2 × 150, 2 × 100 (18E)	Encimera de multiplex, 20 mm	75	KEY Lock	<b>69.562.XXX</b>



N.º art. **78.842.514**  
 Bastidor: gris luminoso, RAL 7035  
 Parte frontal: azul luminoso, RAL 5012  
 (excl. material de subdivisión)



N.º art. **69.562.200**  
 con placa de cubierta multiplex, 20 mm  
 Gris antracita, RAL 7016

 Toolbox véase la pág. 72–73



N.º art. **78.868.512**  
 Bastidor: gris luminoso, RAL 7035  
 Parte frontal: rojo rubí, RAL 3003  
 (excl. material de subdivisión)

**78×36 E**    **A** → 1431 mm    **P** ↗ 725 mm

1326×612 mm



<b>A</b> ↗	Número de cajones, mm			N.º art.
<b>1000</b>	5: 2×100 / 2×200** / 1×300**	75	KEY Lock	<b>79.492.XXX</b>
<b>1000</b>	5: 2×100 / 2×200 / 1×300	200	KEY Lock	<b>79.494.XXX</b>
<b>1000</b>	7: 2×75/2×100/1×150**/2×200**	75	KEY Lock	<b>78.856.XXX</b>
<b>1000</b>	7: 2×75/2×100/1×150/2×200	200	KEY Lock	<b>78.858.XXX</b>
<b>1000</b>	8: 2×75/4×100/1×150**/1×200**	75	KEY Lock	<b>78.860.XXX</b>
<b>1000</b>	8: 2×75/4×100/1×150/1×200	200	KEY Lock	<b>78.862.XXX</b>
<b>1450</b>	<b>10:</b> 2×150 / 1×125 / 1×75 / 3×100 / 1×150 / 2×200	200	KEY Lock	<b>78.868.XXX</b>
<b>1450</b>	<b>11:</b> 1×150 / 1×125 / 1×75 / 5×100 / 2×150 / 1×200	200	KEY Lock	<b>78.870.XXX</b>
<b>1450</b>	<b>12:</b> 1×150 / 1×125 / 3×75 / 5×100 / 1×150 / 1×200	200	KEY Lock	<b>78.872.XXX</b>

**i**

Al pedir un armario de cajones de esta doble página con **CODE Lock**, indique la terminación «**C**»; o, para **RFID** o **AUTO Lock**, la terminación «**F**» o «**A**» detrás del número de artículo de la tabla (p. ej., **78.467.XXX.C**).

» Otros sistemas de cierre véase págs. 28–31

# Armarios de cajones | configuración libre

## 1. Bastidor de armario con sistemas de cierre

Para un cierre simultáneo de todos los cajones se tiene que configurar el bastidor del armario de forma individual con los sistemas de cierre KEY Lock, CODE Lock, RFID Lock o AUTO Lock.



Bastidor con KEY Lock



Bastidor con CODE Lock



Bastidor con RFID Lock



Bastidor con AUTO Lock

**i** Al pedir un armario con **CODE Lock**, indique la terminación «C»; o, para **RFID** o **AUTO Lock**, la terminación «F» o «A» detrás del número de artículo de la tabla (p. ej., 71.088.XXX.C).

» Otros sistemas de cierre: véase págs. 28–31

		Profundidad 27 E			
		18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
Unidades de LISTA					
Superficie básica del armario en mm					
<b>A</b> → × <b>P</b> ↗		411 × 572 mm	564 × 572 mm	717 × 572 mm	1023 × 572 mm
<b>A</b> ↑	Altura interior, mm	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
283	200	71.059.XXX	71.070.XXX	-	-
383	300	71.060.XXX	71.071.XXX	-	-
533	450	71.061.XXX	71.072.XXX	-	-
650	550	71.062.XXX	71.073.XXX	○	○
700	600	71.063.XXX	71.074.XXX	71.086.XXX	71.102.XXX
800	700	○	71.075.XXX	○	○
850	750	71.401.XXX	71.076.XXX	71.087.XXX	71.103.XXX
1000	900	71.064.XXX	71.077.XXX	71.088.XXX	71.104.XXX
1150	1050	○	○	○	○
1325	1225	○	○	○	○
1450	1350	○	○	71.089.XXX	71.105.XXX
1625	1525	○	○	○	○

○ = a petición

## 2. Cajón

Los cajones con distintas alturas frontales se pueden montar en cualquier orden en el mismo bastidor de armario. El interior de los laterales de los cajones está equipado, por todos los lados, con un intervalo ranurado de ajuste en unidades (E) de 17 mm, lo que permite una subdivisión individual.



Seleccione la capacidad de carga

### Retenes de seguridad de cajón


**Estándar:** versión estándar, incl. bloqueo individual de cajón (véase la tabla para los números de artículo).

**Retén de seguridad sencillo a la derecha:** es el requisito mínimo para los armarios de cajones móviles. Un retén de seguridad para el cajón a la derecha, que se suelta con una sola mano, evita que los cajones se abran involuntariamente incluso si el armario no está cerrado.

**i** Al pedir un **retén de seguridad sencillo a la derecha**, indique «R» al final del número de artículo de la tabla (p. ej. 72.034.XXX.R).

### Observaciones para realizar el pedido

Al seleccionar los cajones es determinante la altura interior del bastidor del armario. La suma de las alturas frontales (C) debe coincidir con la altura interior (B) (véase el gráfico).



» véase la página siguiente

» véase pág. 248 en adelante

## 3. Otros accesorios

## 4. Material de subdivisión adaptado para cajones

		Unidades de LISTA			
		18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
75 kg Capacidad de carga					
Superficie útil del cajón, mm					
<b>A</b> → × <b>P</b> ↗		306 × 459 mm	459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm
<b>A</b> ↑	Altura útil	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
50*	32,5	72.000.XXX	72.012.XXX	72.042.XXX	72.080.XXX
75	57,5	72.001.XXX	72.013.XXX	72.043.XXX	72.505.XXX
100	82,5	72.002.XXX	72.015.XXX	72.045.XXX	72.506.XXX
125	107,5	-	72.017.XXX	72.047.XXX	72.507.XXX
150	132,5	72.003.XXX	72.019.XXX	72.049.XXX	72.508.XXX
200	182,5	72.004.XXX	72.021.XXX	72.051.XXX	72.509.XXX
250	232,5	-	72.023.XXX	72.053.XXX	-
300	282,5	72.005.XXX	72.025.XXX	72.055.XXX	-
200 kg Capacidad de carga					
75	57,5	-	72.014.XXX	72.044.XXX	72.081.XXX
100	82,5	-	72.016.XXX	72.046.XXX	72.082.XXX
125	107,5	-	72.018.XXX	72.048.XXX	72.083.XXX
150	132,5	-	72.020.XXX	72.050.XXX	72.084.XXX
200	182,5	-	72.022.XXX	72.052.XXX	72.085.XXX
250	232,5	-	72.024.XXX	72.054.XXX	72.086.XXX
300	282,5	-	72.026.XXX	72.056.XXX	72.087.XXX

\* Los cajones con una altura frontal de 50 mm se deben colocar en la posición más alta.




Profundidad 36 E

18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
411 × 725 mm	564 × 725 mm	717 × 725 mm	870 × 725 mm	1023 × 725 mm	1193 × 725 mm	1431 × 725 mm
N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
71.065.XXX	71.078.XXX	-	-	-	-	-
71.066.XXX	71.079.XXX	-	-	-	-	-
71.067.XXX	71.080.XXX	-	-	-	-	-
71.068.XXX	71.081.XXX	○	○	○	○	○
71.069.XXX	71.082.XXX	71.090.XXX	71.098.XXX	71.106.XXX	71.110.XXX	71.114.XXX
○	71.083.XXX	71.091.XXX	○	○	○	○
71.407.XXX	71.084.XXX	71.092.XXX	71.099.XXX	71.107.XXX	71.416.XXX	71.421.XXX
71.408.XXX	71.085.XXX	71.093.XXX	71.100.XXX	71.108.XXX	71.111.XXX	71.115.XXX
○	○	71.094.XXX	○	○	○	○
○	○	71.095.XXX	○	○	71.112.XXX	71.116.XXX
○	○	71.096.XXX	71.101.XXX	71.109.XXX	71.113.XXX	71.117.XXX
○	○	71.097.XXX	○	○	○	○


18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
306 × 612 mm	459 × 612 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
72.006.XXX	72.027.XXX	72.057.XXX	72.072.XXX	72.088.XXX	72.805.XXX	72.806.XXX
72.007.XXX	72.028.XXX	72.058.XXX	72.540.XXX	72.510.XXX	72.515.XXX	72.517.XXX
72.008.XXX	72.030.XXX	72.060.XXX	72.541.XXX	72.511.XXX	72.516.XXX	72.518.XXX
-	72.032.XXX	72.062.XXX	72.542.XXX	72.512.XXX	-	-
72.009.XXX	72.034.XXX	72.064.XXX	72.543.XXX	72.513.XXX	-	-
72.010.XXX	72.036.XXX	72.066.XXX	72.544.XXX	72.514.XXX	-	-
-	72.038.XXX	72.068.XXX	-	-	-	-
72.011.XXX	72.040.XXX	72.070.XXX	-	-	-	-
-	72.029.XXX	72.059.XXX	72.073.XXX	72.089.XXX	72.096.XXX	72.103.XXX
-	72.031.XXX	72.061.XXX	72.074.XXX	72.090.XXX	72.097.XXX	72.104.XXX
-	72.033.XXX	72.063.XXX	72.075.XXX	72.091.XXX	72.098.XXX	72.105.XXX
-	72.035.XXX	72.065.XXX	72.076.XXX	72.092.XXX	72.099.XXX	72.106.XXX
-	72.037.XXX	72.067.XXX	72.077.XXX	72.093.XXX	72.100.XXX	72.107.XXX
-	72.039.XXX	72.069.XXX	72.078.XXX	72.094.XXX	72.101.XXX	72.108.XXX
-	72.041.XXX	72.071.XXX	72.079.XXX	72.095.XXX	72.102.XXX	72.109.XXX





## Puertas batientes montadas en el interior para estantes extensibles y regulables

De chapa de acero, como cierre frontal para los estantes extensibles y regulables montados debajo de los cajones dentro del bastidor. Equipado con empuñadura con rebaje y pestillo magnético con KEY Lock. La suma de la altura frontal de la puerta batiente y de todas las alturas frontales de los cajones debe coincidir con la altura interior del bastidor del armario.



## Estantes extensibles y regulables para puertas montadas en el interior

De chapa de acero, gris ceniza, NCS S 4502-B. La capacidad de carga del estante extensible es de 75 kg y la del estante regulable, de 200 kg. Gracias al intervalo de ajuste de 25 mm en los soportes verticales del bastidor del armario se pueden montar los estantes en cualquier orden en el mismo bastidor de armario.



## Reborde por los tres lados y caucho acanalado

De chapa de acero, negro, NCS S 9000-N, incl. caucho acanalado negro.



## Placa de cubierta con revestimiento de resina sintética

Superficie y esquinas en gris luminoso, NCS S 1500-N, tablero de aglomerado decorativo (categoría E1), con revestimiento de melamina en dos lados (fabricado según la norma EN 14322). Todos los lados están provistos de esquinas de plástico reforzadas de 2 mm. Incl. perforaciones y material de sujeción.



## Placa de cubierta multiplex

De chapeado de haya amortiguado encolado a prueba de agua (DIN 68 705), esquinas esmeriladas, superficie pulida, tratada con aceite y encerada. Resiste las salpicaduras de agua, repele la suciedad, es muy resistente al aceite y las grasas. Incl. perforaciones y material de sujeción.



## Encimera de trabajo plegable

Se fija lateralmente en el armario de cajones (profundidad 27 E). Se puede fijar en uno o ambos lados del armario de cajones y ofrece una superficie de trabajo de hasta 1000 mm (2 x 500 mm) más ancha. El manejo se realiza con una sola mano. Encimera de multiplex, superficie pulida, tratada con aceite y encerada. Capacidad de carga de 25 kg, Alojamiento del bastidor con orificios cuadrados incluidos de 10 x 10, división de 38 mm con ranuras, para altura de armario de 850 mm.



## Barra de empuje

Se puede montar esta barra de empuje para el modelo sobre ruedas (móvil) de armarios de cajones sin reborde transversal. Acero galvanizado, Ø22 mm, doblado.

Profundidad 27 E

Unidades de LISTA

18 x 27 E

27 x 27 E

	N.º art.	N.º art.
<b>Puertas batientes, interiores*</b>		
con bisagra a la derecha Al. 450mm	74.110.XXX	74.112.XXX
con bisagra a la derecha Al. 600mm	74.111.XXX	74.113.XXX
con bisagra a la derecha Al. 750mm	340.166.XXX	338.736.XXX
con bisagra a la izquierda Al. 450mm	74.122.XXX	74.126.XXX
con bisagra a la izquierda Al. 600mm	74.123.XXX	74.127.XXX
con bisagra a la izquierda Al. 750mm	340.999.XXX	338.737.XXX
+ cilindro con distinta cerradura	222.376.000	
* sin cilindro, pedir por separado		

<b>Estante regulable, al. 75 mm</b>	74.005.000	74.009.000
Medidas útiles (an. x pr. mm)	350 x 465	503 x 465

<b>Estante extensible, al. 100 mm</b>	74.004.000	74.008.000
Medidas útiles (an. x pr. mm)	281 x 459	434 x 459

<b>Reborde con caucho acanalado</b>	74.023.000	74.025.000
Medidas (an. x pr. x al. mm)	411 x 572 x 20	564 x 572 x 20

<b>Caucho acanalado, individual</b>	74.012.000	74.014.000
Medidas (an. x pr. x al. mm)	406 x 567 x 3	559 x 567 x 3

<b>Placa de cubierta de resina sintética</b>	74.140.000	17.268.000
Medidas (an. x pr. x al. mm)	411 x 572 x 22	564 x 572 x 22

<b>Placa de cubierta multiplex</b>	12.590.000	12.592.000
Medidas (an. x pr. x al. mm)	411 x 572 x 20	564 x 572 x 20

<b>Encimera de trabajo plegable</b>	69.555.XXX	69.555.XXX
Dimensiones del módulo plegado	86 x 571 x 880	86 x 571 x 880
Dimensiones de la encimera (an. x pr. x al., mm)	500 x 565 x 20	500 x 565 x 20


<b>Barra de empuje</b>	-	12.610.000
Anchura en mm		399

\* Según tipología del suelo.

Profundidad 27 E		Profundidad 36 E						
36 × 27 E	54 × 27 E	18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
74.128.XXX	-	74.110.XXX	74.112.XXX	74.128.XXX	-	-	-	-
74.129.XXX	-	74.111.XXX	74.113.XXX	74.129.XXX	-	-	-	-
338.735.XXX	-	340.166.XXX	338.736.XXX	338.735.XXX	-	-	-	-
74.130.XXX	-	74.122.XXX	74.126.XXX	74.130.XXX	-	-	-	-
74.131.XXX	-	74.123.XXX	74.127.XXX	74.131.XXX	-	-	-	-
340.048.XXX	-	340.999.XXX	338.737.XXX	340.048.XXX	-	-	-	-
222.376.000	-		222.376.000		-	-	-	-
74.105.000 656 × 465	-	74.007.000 350 × 618	74.011.000 503 × 618	74.106.000 656 × 618	-	-	-	-
-	-	74.006.000 281 × 612	74.010.000 434 × 612	342.371.080 587 × 612	-	-	-	-
74.027.000 717 × 572 × 20	74.030.000 1023 × 572 × 20	74.024.000 411 × 725 × 20	74.026.000 564 × 725 × 20	74.028.000 717 × 725 × 20	74.029.000 870 × 725 × 20	74.031.000 1023 × 725 × 20	74.032.000 1193 × 725 × 20	74.033.000 1431 × 725 × 20
74.016.000 712 × 567 × 3	74.019.000 1018 × 567 × 3	74.013.000 406 × 720 × 3	74.015.000 559 × 720 × 3	74.017.000 712 × 720 × 3	74.018.000 865 × 720 × 3	74.020.000 1018 × 720 × 3	74.021.000 1188 × 720 × 3	74.022.000 1426 × 720 × 3
17.270.000 717 × 572 × 22	74.143.000 1023 × 572 × 22	74.141.000 411 × 725 × 22	17.269.000 564 × 725 × 22	17.271.000 717 × 725 × 22	74.142.000 870 × 725 × 22	74.144.000 1023 × 725 × 22	74.145.000 1193 × 725 × 22	74.146.000 1431 × 725 × 22
12.594.000 717 × 572 × 20	12.597.000 1023 × 572 × 20	12.591.000 411 × 725 × 20	12.593.000 564 × 725 × 20	12.595.000 717 × 725 × 20	12.596.000 870 × 725 × 20	12.598.000 1023 × 725 × 20	12.599.000 1193 × 725 × 20	12.600.000 1431 × 725 × 20
69.555.XXX 86 × 571 × 880 500 × 565 × 20	69.555.XXX 86 × 571 × 880 500 × 565 × 20	-	-	-	-	-	-	-
12.610.000 399	12.610.000 399	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552







## Chapa perforada lateral

Para permitir la fijación de accesorios (depósito de residuos, chapa de soporte para enchufes) o ganchos perforados en el lateral del armario de cajones (profundidad 27 E), esta chapa perforada se puede fijar al lateral del armario del bastidor. Perforación cuadrada de 10 x 10, división de 38 mm con ranuras. Diseñado para una altura de bastidor de 850 mm. Modelo de chapa de acero. Color: según el catálogo de colores.



## Zócalo del bastidor

De chapa de acero, para ajustar la altura, negro, NCS S 9000-N.



## Base para carretillas elevadoras bidireccionales

De chapa de acero, para atornillar con el suelo del bastidor, negro, NCS S 9000-N. **Tapa para zócalo individual** para colocar como cierre anterior y posterior.



## Reborde por los cuatro lados con barra de empuje


De chapa de acero, negro, NCS S 9000-N, incl. caucho acanalado negro. Barra de empuje con un par de asas transversales de plástico, RAL 9006 de aluminio blanco y tubo de aluminio Ø 25 mm, anodizado incoloro.



## Pares de soportes con ruedas


Juego compuesto de dos ruedas móviles con frenos y dos ruedas fijas. Soporte con ruedas galvanizado por procedimiento Sendzimir. Ruedas de nailon negras; ruedas de goma grises.

**!** Los armarios de cajones móviles deben tener, por motivos de seguridad, una barra de empuje y un retén de seguridad para los cajones.



## Banda de seguridad

De PE negro, incl. tornillos de fijación, el montaje se realiza en los flancos del armario de cajones. Se deben fijar dos bandas de seguridad por flanco.




## Juego de pies de nivelación

Juego compuesto por 4 pies articulados de plástico, Ø50 mm, incl. encimeras de montaje y tornillos de fijación. Área de ajuste: 45-90 mm. Capacidad de carga: 1200 kg/pie. N.º art. **69.919.000**



## Juego de pies de nivelación para paneles

Juego compuesto por 2 pares de pies niveladores (4 pies articulados de plástico), Ø50 mm, placas de montaje concebidas para el alojamiento de los paneles de los pies de nivelación, incl. tornillos de fijación. Área de ajuste de 45 a 90 mm. Capacidad de carga de 1200 kg/pie



## Altura de los pies de nivelación

de chapa de acero con recubrimiento de polvo de aluminio blanco, RAL 9006. Altura de los paneles de 50 mm. Evita que las piezas pequeñas caigan debajo del armario. Aspecto cerrado. El kit de pie de nivelación es un requisito para el montaje (69.920.000 o 69.921.000). El panel también se puede montar posteriormente.

Unidades de LISTA	Profundidad 27 E	
	18 x 27 E	27 x 27 E
	N.º art.	N.º art.
<b>Chapa perforada lateral</b>	-	<b>69.552.000</b>
Dimensiones (al. x pr., mm)		755 x 570
<b>Zócalo de bastidor, al. 50 mm</b>	<b>74.045.000</b>	<b>74.049.000</b>
Medidas (an. x pr. mm)	411 x 540	564 x 540
<b>Zócalo de bastidor, al. 100 mm</b>	<b>74.046.000</b>	<b>74.050.000</b>
Medidas (an. x pr. mm)	411 x 540	564 x 540
<b>Zócalo, sin panel, al. 100 mm</b>	-	-
Medidas (an. x pr. mm)		
<b>Panel, individual, al. 100 mm</b>	-	-
<b>Reborde, al. 53 mm</b>	<b>74.034.000</b>	<b>74.036.000</b>
Medidas (an. x pr. mm)	411 x 572	564 x 572
Sentido de marcha	long.	long.
<b>con ruedas de nailon*, Ø 100 mm</b>	<b>74.071.000</b>	<b>74.071.000</b>
Al. / Capacidad de carga kg	137 / 400	137 / 400
Sentido de marcha	long.	long.
<b>con ruedas de goma*, Ø 100 mm</b>	<b>74.072.000</b>	<b>74.072.000</b>
Al. / Capacidad de carga kg	137 / 400	137 / 400
Sentido de marcha	long.	long.
<b>con ruedas de goma*, Ø 160 mm,</b>	-	<b>74.075.000</b>
Al. / Capacidad de carga kg		204 / 600
Sentido de marcha		long.
<b>Banda de seguridad</b>	<b>333.888.000</b>	
Longitud (mm)	567	
<b>i</b> <b>Advertencia:</b> solo es posible en combinación con la altura del bastidor de 700 mm.		
<b>Juego de pies de nivelación para paneles</b>	<b>69.920.000</b>	
<b>Paneles laterales</b>	<b>69.847.130</b>	
<b>Paneles frontales</b>	<b>69.840.130</b>	<b>69.841.130</b>

Profundidad 27 E		Profundidad 36 E							
36 × 27 E		54 × 27 E	18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
69.552.000 755 × 570	-	69.552.000 755 × 570	-	-	-	-	-	-	-
74.053.000 717 × 540	-	74.057.000 1023 × 540	74.047.000 411 × 693	74.051.000 564 × 693	74.055.000 717 × 693	74.056.000 870 × 693	74.058.000 1023 × 693	74.059.000 1193 × 693	74.060.000 1431 × 693
74.054.000 717 × 540	-	-	74.048.000 411 × 693	74.052.000 564 × 693	-	-	-	-	-
74.061.000 717 × 506	-	74.064.000 1023 × 506	-	74.410.000 564 × 659	74.062.000 717 × 659	74.063.000 870 × 659	74.065.000 1023 × 659	74.065.000 1193 × 659	74.065.000 1431 × 659
74.066.000	-	74.068.000	-	74.411.000	74.066.000	74.067.000	74.068.000	74.069.000	74.070.000
74.038.000 717 × 572 transv.	74.158.000 717 × 572 long.	74.041.000 1023 × 572 transv.	74.035.000 411 × 725 long.	74.037.000 564 × 725 long.	74.039.000 717 × 725 long.	74.040.000 870 × 725 transv.	74.042.000 1023 × 725 transv.	74.043.000 1193 × 725 transv.	74.044.000 1431 × 725 transv.
74.077.000 137/400 transv.	74.071.000 137/400 long.	74.077.000 137/400 transv.	74.073.000 137/400 long.	74.073.000 137/400 long.	74.073.000 137/400 long.	74.080.000 137/400 transv.	74.080.000 137/400 transv.	74.080.000 137/400 transv.	74.080.000 137/400 transv.
74.078.000 137/400 transv.	74.072.000 137/400 long.	74.078.000 137/400 transv.	74.074.000 137/400 long.	74.074.000 137/400 long.	74.074.000 137/400 long.	74.081.000 137/400 transv.	74.081.000 137/400 transv.	74.081.000 137/400 transv.	74.081.000 137/400 transv.
74.079.000 204/600 transv.	74.075.000 204/600 long.	74.079.000 204/600 transv.	-	74.076.000 204/600 long.	74.076.000 204/600 long.	74.082.000 204/600 transv.	74.082.000 204/600 transv.	74.082.000 204/600 transv.	74.082.000 204/600 transv.
	333.888.000 567					323.434.000 720			
	69.920.000					69.921.000			
	69.847.130					69.848.130			
69.842.130	69.844.130	69.840.130	69.841.130	69.842.130	69.843.130	69.844.130	69.845.130	69.846.130	



Los cajones con suministro eléctrico son perfectos para la alimentación centralizada de baterías y dispositivos eléctricos. Todos los armarios se pueden configurar individualmente y adaptar a sus necesidades especiales de almacenamiento con la versátil gama de accesorios de armario, materiales de subdivisión y corriente eléctrica mediante regletas.

### + Posibilidades flexibles de aplicación

con posibilidades de carga para equipos electrónicos, dispositivos BDE, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes que funcionan con batería

### + Perfecta gestión de cables

mediante las entradas de cables (orificios) para un cableado protegido y ordenado

### + Gran variedad de modelos

con enchufes, interruptor de encendido y apagado, Power USB

### + Seguridad convincente

de conformidad con CE

### >> Ventajas generales de los armarios de cajones LISTA

véase la pág. 38/39





## 1. Bastidor de armario

Bastidor con orificios para la corriente eléctrica, incl. mazo de cables, no incl. cable de conexión a tierra (debe pedirse por separado conforme al modelo inferior). Para el cierre simultáneo de todos los cajones. Incl. KEY Lock, nuestro cierre estándar con cilindro intercambiable. Apertura/cierre manual con una llave.



**i** Al pedir un armario con **CODE Lock**, indique la terminación «C»; o, para **RFID** o **AUTO Lock**, la terminación «F» o «A» detrás del número de artículo de la tabla (p. ej., 74.915.XXX.C).

» Otros sistemas de cierre, véase pág. 28–31

### Unidades de LISTA

Superficie básica del armario en mm

A → × P ↗

A ↑  
mm

Altura interior,  
mm

700

600

800

700

850

750

1000

900

1150

1050

1325

1225

1450

1350

1625

1525

» Accesorios de armario, véase pág. 62

36 × 27 E

717 × 572 mm

N.º art.   
74.913.XXX

-

74.914.XXX

74.915.XXX

-

74.916.XXX

-

» Material de subdivisión véase pág. 248

36 × 36 E

717 × 725 mm

N.º art.   
74.917.XXX

74.918.XXX

74.919.XXX

74.920.XXX

74.921.XXX

74.922.XXX

74.923.XXX


74.924.XXX

## 2. Cajón

Los cajones con distintas alturas frontales se pueden montar en cualquier orden en el mismo bastidor de armario. El interior de los laterales de los cajones está equipado, por todos los lados, con un intervalo ranurado de ajuste en unidades (E) de 17 mm, lo que permite una subdivisión individual.

### Observaciones para realizar el pedido

Al seleccionar los cajones es determinante la altura interior del bastidor del armario. La suma de las alturas frontales (C) debe coincidir con la altura interior (B) (véase el gráfico).



\* Los cajones con una altura frontal de 50 mm se deben colocar en la posición más alta.



**!** Máx. 3 cajones con suministro eléctrico por armario.

### Unidades de LISTA

Superficie útil del cajón, mm

A → × P ↗

A ↑  
mm

Altura útil  
mm

Altura de  
estructura mm

50\*

32,5

28,5

75

57,5

49

100

82,5

76

125

107,5

76

150

132,5

126

200

182,5

176

250

232,5

226

300

282,5

276

50\*

32,5

28,5

75

57,5

49

100

82,5

76

125

107,5

76

150

132,5

126

200

182,5

176

250

232,5

226

300

282,5

276

50\*

32,5

28,5

75

57,5

49

100

82,5

76

125

107,5

76

150

132,5

126

200

182,5

176

250

232,5

226

300

282,5

276

### Módulos de energía

Incl. toma a tierra\*, longitud 3 m.

36 × 27 E

612 × 459 mm

N.º art.

75 kg

N.º art.

200 kg

N.º art.

75 kg

N.º art.

200 kg

Capacidad de carga de los cajones

### Cajones «estándar» sin corriente eléctrica

Altura útil mm	Altura de estructura mm	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
50*	32,5	28,5	72.042.XXX	-	72.057.XXX
75	57,5	49	72.043.XXX	72.044.XXX	72.058.XXX
100	82,5	76	72.045.XXX	72.046.XXX	72.060.XXX
125	107,5	76	72.047.XXX	72.048.XXX	72.062.XXX
150	132,5	126	72.049.XXX	72.050.XXX	72.064.XXX
200	182,5	176	72.051.XXX	72.052.XXX	72.066.XXX
250	232,5	226	72.053.XXX	72.054.XXX	72.068.XXX
300	282,5	276	72.055.XXX	72.056.XXX	72.070.XXX

### Cajones con corriente eléctrica

Con sección perforada para el montaje de 1 módulo de energía, incl. guía de cables, no incl. cable de conexión (debe pedirse por separado conforme al modelo inferior).

Altura útil mm	Altura de estructura mm	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
200	182,5	176	74.973.XXX	74.820.XXX	74.976.XXX
250	232,5	226	74.974.XXX	74.821.XXX	74.977.XXX
300	282,5	276	74.975.XXX	74.822.XXX	74.978.XXX

## 3. Corriente eléctrica

Módulos de energía para cajones con suministro eléctrico



1 interruptor,  
1 enchufe de 230 V



1 protección contra sobrecargas  
(fusible térmico de 10 A),  
1 enchufe de 230 V



2 enchufes de 230 V



1 enchufe de 230 V,  
2 Power USB

### Módulos de energía

N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
<b>1</b> D/Schuko	CH	F	GB
89.535.000	-	89.536.000	89.537.000
-	89.595.000	-	-
89.531.000	-	89.532.000	89.533.000
89.385.000	89.389.000	89.386.000	89.387.000

### Cable de conexión

N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
74.912.000	74.937.000	74.912.000	74.950.000



**Óptimo diseño del taller para sus actividades.** Los equipamientos de taller de LISTA se han probado cientos de miles de veces en diversos sectores. Gracias a su estructura modular y excelente calidad, las aplicaciones de LISTA son precisas, duraderas y robustas. Los requisitos especiales del sector se aplican de forma rigurosa.



**+ Estructura modular**  
con sistema universal de acuerdo con el concepto modular y la configuración flexible del tamaño, el equipamiento, el cierre, el color, etc.


**+ Máxima calidad industrial**  
gracias a materiales de gran calidad, elevado nivel de fabricación y 10 años de garantía

**+ Universalidad total**  
con módulos combinables libremente, estilo uniforme y atractivo de acuerdo con su diseño corporativo en todos los ámbitos: taller, almacén, espacio social, etc.

**+ Diseño EDGE**  
Más visibilidad para su taller gracias a una iluminación individual

**>> Ventajas generales de los módulos adicionales de taller de LISTA**  
véase los folletos del sistema de talleres de automoción

## Soluciones típicas para talleres de vehículos

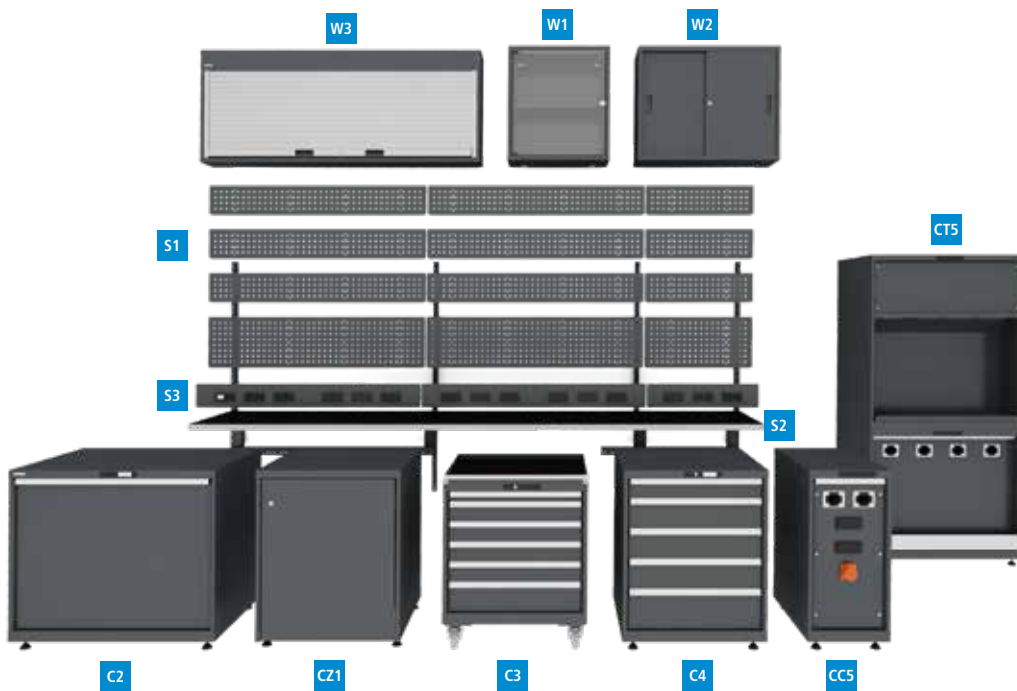

- CZ1** Armario de puertas batientes móvil
- C2** Armario de eliminación
- C3** Armario de cajones móvil\*
- C4** Armario de cajones fijo\*
- CC5** Armario para suministro de medios Compact
- CT5** Torre para suministro de medios
- S1** Panel trasero perforado\*
- S2** Encimeras de trabajo\*
- S3** Canal de alimentación\*
- W1** Armario suspendido de monitor\*
- W2** Armario suspendido\*
- W3** Armario suspendido de persiana\*

\*Consulte el capítulo correspondiente

### Solución MRO I

Enfoque y flexibilidad

#### Combinación modular

**C**5 **C**Z1 **C**2 **S**2 **S**3

**A** → 2000 mm  
**P** ↗ 800 mm  
**A** ↑ 1100 mm



### Solución MRO II

Perfecto para una solución de taller compacta

#### Combinación modular

**C**5 **C**3 **C**4 **C**2 **S**1 **S**2 **S**3

**A** → 2360 mm  
**P** ↗ 860 mm  
**A** ↑ 1650 mm



### Solución MRO III

Concebido para un uso con ambiciones

#### Combinación modular

**C**5 **C**Z1 **C**2 **C**3 **C**4 **S**1 **S**2 **S**3 **W**1 **W**3

**A** → 3445 mm  
**P** ↗ 860 mm  
**A** ↑ 1950 mm



### Solución MRO IV

Sin compromisos en cuanto a funcionalidad y ergonomía

#### Combinación modular

**C**2 **C**Z1 **C**3 **C**4 **C**C5 **C**T5 **S**1 **S**2 **S**3 **W**1 **W**2 **W**3

**A** → 4720 mm  
**P** ↗ 860 mm  
**A** ↑ 2000 mm







**64 × 27 E**

**A** → 1193 mm

**P** ↗ 572 mm



**A** ↑

**1090<sup>1</sup>** Caja de herramientas sobre ruedas (móvil)

Número de cajones, mm

**64 E:** 2 × 100

**36 E:** 2 × 150, 1 × 200

**18 E:** 2 × 150, 2 × 100

Encimera de trabajo plegable

Placa de cubierta multiplex, 30 mm

Pared lateral perforada

Panel posterior perforado (altura útil de 360 mm)

Ruedas de goma de Ø160 mm incl. barra de empuje



75



KEY Lock

N.º art.

**69.561.XXX**

**64 × 36 E**

**A** → 1193 mm

**P** ↗ 725 mm



**A** ↑

**870** Caja de herramientas móvil

Número de cajones, mm

**64 E:** 1 × 200

**36 E:** 2 × 150, 1 × 200

**18 E:** 2 × 150, 2 × 100

Placa de cubierta multiplex, 20 mm



200



KEY Lock

N.º art.

**69.562.XXX**

<sup>1</sup> Altura sin panel trasero perforado

**P** **725 mm**
**A** **850 mm** (sin pies de nivelación)


**C1 Armario de puertas batientes**  
1 Estante regulable  
Juego de pies de nivelación para paneles (4 pies)

Puertas con bisagra		Unidad de LISTA	N.º art.
A la derecha	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.941.XXX</b>
A la izquierda	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.942.XXX</b>
A la derecha	564 mm	<b>27 x 36 E</b>	<b>69.943.XXX</b>
A la izquierda	564 mm	<b>27 x 36 E</b>	<b>69.944.XXX</b>
A la derecha	717 mm	<b>36 x 36 E</b>	<b>69.945.XXX</b>
A la izquierda	717 mm	<b>36 x 36 E</b>	<b>69.946.XXX</b>
A la derecha	717 mm	<b>36 x 36 E</b>	<b>69.903.XXX</b>
A la izquierda	717 mm	<b>36 x 36 E</b>	<b>69.902.XXX</b>

**CZ1 Armario de puertas batientes transitable**  
sin suelo, sin resalto, juego de pies de nivelación para paneles (4 pies)



**C2 Armario de eliminación**  
Juego de pies de nivelación para paneles (4 pies)  
Cajón extensible: revestimiento en polvo completo según la carta de colores  
Capacidad de carga: 200 kg

Capacidad		Unidad de LISTA	N.º art.
1 x 60l	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.937.XXX</b>
2 x 60l	564 mm	<b>27 x 36 E</b>	<b>69.938.XXX</b>
4 x 60l	1023 mm	<b>54 x 36 E</b>	<b>69.939.XXX</b>



**C5 Armario de suministro de medios**  
1 Bandeja de goteo galvanizada\*\*  
Juego de pies de nivelación para paneles (4 pies)

Puerta con mangueras	Recortes para módulos	Toma de corriente de 400 V*		Unidad de LISTA	N.º art.
1	-	-	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.930.XXX</b>
2	-	-	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.931.XXX</b>
2	-	-	564 mm	<b>27 x 36 E</b>	<b>69.932.XXX</b>
3	-	-	717 mm	<b>36 x 36 E</b>	<b>69.933.XXX</b>
4	-	-	1023 mm	<b>54 x 36 E</b>	<b>69.934.XXX</b>
5	-	-	1193 mm	<b>64 x 36 E</b>	<b>69.935.XXX</b>
2	2	-	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.990.XXX</b>
2	2	disponible	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.991.XXX</b>
2	2	-	564 mm	<b>27 x 36 E</b>	<b>69.992.XXX</b>
2	2	disponible	564 mm	<b>27 x 36 E</b>	<b>69.993.XXX</b>
2 x 3	-	-	1023 mm	<b>54 x 36 E</b>	<b>69.898.XXX</b>
2 x 4	-	-	1023 mm	<b>54 x 36 E</b>	<b>69.925.XXX</b>

**CC5 Armario para suministro de medios Compact**  
Entradas de manguera en combinación con módulos de energía. Variante de pedido: toma de corriente adicional de 400 V. Juego de pies de nivelación para paneles (4 pies)

**CT5 Torre para suministro de medios** (altura de 2000 mm)  
2 bandejas de goteo galvanizadas\*\*. Juego de pies de nivelación para paneles (4 pies). Los paneles superiores se pueden utilizar bajo pedido para una unidad de mando individual

\*La conexión eléctrica la debe realizar el cliente.

\*\*La galvanización no brinda una protección integral contra todos los líquidos.



**C6 Armario de módulo de energía**  
**Variante 1**  
1 x interruptor/enchufe de 230 V\*\*\*, 2 x 2 enchufes de 230 V  
2 x 2 conectores de red RJ45, Juego de pies de nivelación para paneles (4 pies)

**Variante 2**  
1 x interruptor/enchufe de 230 V\*\*\*, 2 x 2 enchufes de 230 V  
2 x conexiones de aire comprimido DN7 (Entrada: casquillo de inserción DN5; salida: acoplamiento rápido DN5)  
Juego de pies de nivelación para paneles (4 pies)

Modelo		Unidad de LISTA	N.º art.
CH	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.910.XXX</b>
D / Schuko	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.912.XXX</b>
F	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.914.XXX</b>
GB	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.916.XXX</b>
CH	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.911.XXX</b>
D / Schuko	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.913.XXX</b>
F	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.915.XXX</b>
GB	411 mm	<b>18 x 36 E</b>	<b>69.917.XXX</b>

\*\*\* Modelo CH: 1 protección contra sobrecargas en lugar de enchufe de 230 V.

**P** **250 mm**


**W6 Armario de persiana**  
Persiana de aluminio, enrollado mediante resorte con autoretenCIÓN.  
Gran profundidad útil: 215 mm, orificios para la corriente eléctrica.  
Incl. panel trasero perforado integrado con perforación cuadrada de 10 x 10 mm y división de 38 mm. Cierre estándar KEY Lock. Opción con canaleta de cable integrada y estantes regulables (véase pág. 186)

Suelo			N.º art.
sí	1500 mm	800 mm	<b>69.850.XXX</b>
sí	2000 mm	800 mm	<b>69.851.XXX</b>
no*	1500 mm	1050 mm	<b>69.852.XXX</b>
no*	2000 mm	1050 mm	<b>69.853.XXX</b>

\*Para montar en las encimeras.



## Toolbox

### Encimera de trabajo plegable

Módulo de encimera de trabajo plegable integrado, manejo con una sola mano. Capacidad de carga: 25 kg. Encimera de multiplex: 564 × 500 × 20 mm. Concebido para una profundidad de armario de cajones de 27 E y una altura de armario de cajones de 850 mm. Consulte la página 73.

### Panel trasero perforado para caja de herramientas 64 E

Módulo de panel trasero perforado autoportante, montaje directo en el armario de cajones. Perforación cuadrada, 10 × 10 mm, división de 38 mm con ranuras para el alojamiento de accesorios, altura útil de 360 mm. Color según la carta de colores. an. × al.: 1193 × 550 mm. Consulte la página 73.

### Encimera de trabajo

Esta encimera de trabajo de multiplex se ha adaptado especialmente al armario de cajones 64 × 27 E para garantizar una transición a ras de la encimera de trabajo plegable. Encimera de multiplex: 30 mm (an. × pr.: 1193 × 572 mm).



### Armario de herramientas 6427E/3 y 6436E/3

El sistema de caja de herramientas para las dimensiones 64 × 36 E y 64 × 27 E (al.: 850 mm) ofrece la posibilidad de alojar cajones combinados con las dimensiones 64, 36 y 18 E. Consulte la página 73. Además, hay diversos accesorios que permiten configurar individualmente el armario como puesto de trabajo pequeño móvil.

### Pared lateral perforada

Módulo integrado de pared lateral perforada con perforación cuadrada, 10 × 10 mm y división de 38 mm con ranuras para alojar accesorios. Concebido para una profundidad de armario de cajones de 27 E y una altura del armario de cajones de 850 mm, al. × pr.: 755 × 570 mm. Modelo de chapa de acero. Color según la carta de colores.



### 1. Bastidor de armario con sistemas de cierre

Para el cierre simultáneo de todos los cajones se tiene que configurar el bastidor de armario de forma individual con el sistema de cierre KEY Lock.



**Bastidor con KEY Lock**

### 2. Cajón

Los cajones con distintas alturas frontales se pueden montar en cualquier orden en el mismo bastidor de armario. El interior de los laterales de los cajones está equipado, por todos los lados, con un intervalo ranurado de ajuste en unidades (E) de 17 mm, lo que permite una subdivisión individual.




#### Retenes de seguridad de cajón

**Retén de seguridad sencillo a la derecha:** es el requisito mínimo para los armarios de cajones móviles. Un retén de seguridad para el cajón a la derecha, que se suelta con una sola mano, evita que los cajones se abran involuntariamente incluso si el armario no está cerrado.

**i** Al pedir un **retén de seguridad sencillo a la derecha**, indique «R» al final del número de artículo de la tabla (p. ej. **72.034.XXX.R**).

#### Observaciones para realizar el pedido

Al seleccionar los cajones, es determinante la altura útil del bastidor del armario. La suma de las alturas frontales de los cajones (C1 + C2) debe corresponder con la altura útil (B1: 200 mm + B2: 500 mm), véase gráfico



» Consulte la pág. 60/61 para ver otros cajones

#### Unidades de LISTA




Superficie básica del armario

A → × P ↗ mm

A ↑ mm 850  
 Altura interior mm 700  
 (B1 200 + B2 500)

Profundidad 27 E

**64 × 27 E**




**1193 × 572**

N.º art.   
**69.550.XXX**

Profundidad 36 E

**64 × 36 E**



**1193 × 725**

N.º art.   
**69.551.XXX**

#### Unidades de LISTA




**75 kg**  
 Capacidad de carga

Superficie útil del cajón

A → × P ↗ mm

A ↑ mm 50\*  
 Altura útil 32,5  
 Altura de estructura 28,5



**18 × 27 E** **36 × 27 E** **64 × 27 E** **18 × 36 E** **36 × 36 E** **64 × 36 E**

**306 × 459** **612 × 459** **1088 × 459** **306 × 612** **612 × 612** **1088 × 612**


A ↑ mm	Altura útil	Altura de estructura	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
50*	32,5	28,5	<b>72.000.XXX</b>	<b>72.042.XXX</b>	-	<b>72.006.XXX</b>	<b>72.057.XXX</b>	<b>72.805.XXX</b>
75	57,5	49	<b>72.001.XXX</b>	<b>72.043.XXX</b>	-	<b>72.007.XXX</b>	<b>72.058.XXX</b>	<b>72.515.XXX</b>
100	82,5	76	<b>72.002.XXX</b>	<b>72.045.XXX</b>	<b>72.800.XXX</b>	<b>72.008.XXX</b>	<b>72.060.XXX</b>	<b>72.097.XXX**</b>
125	107,5	76	-	<b>72.047.XXX</b>	-	-	<b>72.062.XXX</b>	<b>72.098.XXX**</b>
150	132,5	126	<b>72.003.XXX</b>	<b>72.049.XXX</b>	-	<b>72.009.XXX</b>	<b>72.064.XXX</b>	<b>72.099.XXX**</b>
200	182,5	176	<b>72.004.XXX</b>	<b>72.051.XXX</b>	<b>72.801.XXX</b>	<b>72.010.XXX</b>	<b>72.066.XXX</b>	<b>72.100.XXX**</b>
250	232,5	226	-	<b>72.053.XXX</b>	-	-	<b>72.068.XXX</b>	-
300	282,5	276	<b>72.005.XXX</b>	<b>72.055.XXX</b>	-	<b>72.011.XXX</b>	<b>72.070.XXX</b>	-

\* Los cajones con una altura frontal de 50 mm se deben colocar en la posición más alta.

\*\* Capacidad de carga de 200 kg: Véase la página 60/61 para otros modelos de cajón

### 3. Accesorios para Toolbox 64 × 27 E

Accesorios para la configuración individual de la caja de herramientas 64 × 27 E

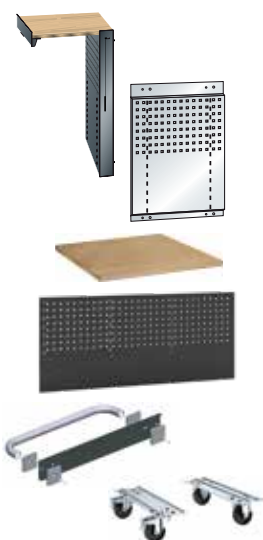

Modelo	Dimensión (mm)	N.º art.
<b>Encimera de trabajo plegable</b> de multiplex: 20 mm. Tamaño de la encimera (an. × al.): 500 × 565 mm. Capacidad de carga máx.: 25 kg. Manejo con una sola mano, Perforación cuadrada de 10 × 10 adecuada para una altura de armario de 850 mm	Plegado: 86 × 571 × 880 mm (an. × pr. × al.)	<b>69.555.XXX</b>
<b>Pared lateral perforada</b> Perforación cuadrada 10 × 10, división de 38 mm con ranuras Diseño para una altura del armario del bastidor de 850 mm	755 × 570 mm (al. × pr.)	<b>69.552.XXX</b>
<b>Encimera de trabajo / placa de cubierta</b> Multiplex, 30 mm	1193 × 572 mm (an. × pr.)	<b>69.560.000</b>
<b>Panel trasero perforado</b> Perforación cuadrada 10 × 10, división de 38 mm con ranuras Altura útil: 360 mm	193 × 550 mm (an. × al.)	<b>69.553.XXX</b>
<b>Barra de empuje</b> Incl. material de fijación para el montaje lateral del bastidor. Acero galvanizado. Diámetro del tubo: 22 mm.	Anchura: 399 mm	<b>12.610.000</b>
<b>Par de soportes con ruedas</b> con ruedas de goma, 2 ruedas móviles con frenos y 2 ruedas fijas. Capacidad de carga: 600 kg Sentido de marcha: Transversal	Ø 160 mm Altura: 204 mm	<b>74.079.000</b>

### 4. Material de subdivisión adaptado para cajones

» véase pág. 248 en adelante



## Armarios de cajones I con puertas batientes o correderas

Los armarios de cajones de LISTA con puertas batientes o correderas son perfectos para artículos almacenados grandes y pesados. Las puertas permiten que también los objetos altos se puedan almacenar de forma segura y proteger de la suciedad, posibles daños y accesos no autorizados de forma fiable. La subdivisión interior flexible y distintos sistemas de cierre le garantizan la solución óptima que se ajusta a sus necesidades, por supuesto, con muchos detalles inteligentes y 10 años de garantía. Lo típico en LISTA.

+ **Superficies adicionales de almacenamiento y trabajo** – con cubiertas antideslizantes y fáciles de limpiar con rebordes en todo el contorno

» **Ventajas generales de los armarios de cajones de LISTA**  
véase págs. 38/39

» **Armarios de cajones con puertas batientes o correderas para el almacenamiento de herramientas** – véase págs. 76/77 y 100



**+ Ideal para artículos almacenados grandes y pesados de hasta 200 kg/cajón**

con estantes extensibles para el almacenamiento a ras de la superficie

**+ Con cierre seguro**

opcionalmente con puertas batientes o puertas correderas que ahorran espacio

**+ Adaptable en cualquier momento a nuevos artículos almacenados** – gracias al montaje y reequipamiento flexible de cajones, estantes extensibles y regulables en un intervalo de ajuste de 25 mm

**+ Fácil traslado con carretilla elevadora**

gracias a la base para carretilla elevadora incluso si el armario tiene carga



# Armarios de cajones | con puertas batientes o correderas



N.º art. **79.432.512**  
Bastidor: gris luminoso, RAL 7035  
Parte frontal: rojo rubí, RAL 3003



**36 × 27 E**

**A** → 717 mm

**P** ↗ 600 mm

612 × 459 mm



<b>A</b> ↑ mm	Cajón mm	Estante extensible	kg		N.º art.
1020	1 × 75	2	75	KEY Lock	<b>79.400.XXX</b>
1020	1 × 75	2	200	KEY Lock	<b>79.402.XXX</b>
1020	2 × 75	1	75	KEY Lock	<b>79.404.XXX</b>
1020	2 × 75	1	200	KEY Lock	<b>79.406.XXX</b>
1020	3 × 75	1	75	KEY Lock	<b>79.408.XXX</b>
1020	3 × 75	1	200	KEY Lock	<b>79.410.XXX</b>
1020	3 × 75	2	75	KEY Lock	<b>79.412.XXX</b>
1020	3 × 75	2	200	KEY Lock	<b>79.414.XXX</b>
1020	4 × 75	-	75	KEY Lock	<b>79.416.XXX</b>
1020	4 × 75	-	200	KEY Lock	<b>79.418.XXX</b>
1020	5 × 75	-	75	KEY Lock	<b>79.420.XXX</b>
1020	5 × 75	-	200	KEY Lock	<b>79.422.XXX</b>

## Equipamiento

Todos los armarios de cajones con una altura de 1020 mm de esta doble página están equipados con: reborde por los tres lados, 20 mm de alto, incl. caucho acanalado.



N.º art. **79.412.512**  
Bastidor: gris luminoso, RAL 7035  
Parte frontal: rojo rubí, RAL 3003  
(excl. material de subdivisión)

**2 × 36 × 27 E**

**A** → 1430 mm

**P** ↗ 627 mm

612 × 459 mm



<b>A</b> ↑ mm	Cajón mm	Estantes	kg		N.º art.
1020	2 × 75	6	75	KEY Lock	<b>79.424.XXX</b>
1020	2 × 75	6	200	KEY Lock	<b>79.425.XXX</b>
1020	4 × 75	2	75	KEY Lock	<b>79.426.XXX</b>
1020	4 × 75	2	200	KEY Lock	<b>79.427.XXX</b>
1020	6 × 75	2	75	KEY Lock	<b>79.428.XXX</b>
1020	6 × 75	2	200	KEY Lock	<b>79.429.XXX</b>
1020	8 × 75	-	75	KEY Lock	<b>79.430.XXX</b>
1020	8 × 75	-	200	KEY Lock	<b>79.431.XXX</b>
1020	4 × 75	4	75	KEY Lock	<b>79.432.XXX</b>
1020	4 × 75	4	200	KEY Lock	<b>79.433.XXX</b>
1020	10 × 75	-	75	KEY Lock	<b>79.434.XXX</b>
1020	10 × 75	-	200	KEY Lock	<b>79.435.XXX</b>



## Base para carretillas elevadoras bidireccionales

De chapa de acero, para atornillar con el suelo del bastidor, negro, NCS S 9000-N. **Tapa para zócalo individual** para colocar como cierre anterior y posterior.

**Zócalo para armario de puertas batientes** **74.061.000**  
Medidas (an. × pr. × al. mm) 717 × 506 × 100

**Tapa, individual,** **74.066.000**  
para armario de puertas batientes

**Zócalo para armario de puertas correderas** **12.505.000**  
Medidas (an. × pr. × al. mm) 1430 × 560 × 100

**Tapa, individual,** **74.070.000**  
para armario de puertas correderas



N.º art. **79.460.180**  
Blanco grisáceo, RAL 9002  
(excl. material de subdivisión)



Portaherramientas de control numérico y bastidor de inserción véase págs. 102/103



Al pedir un armario de cajones de esta doble página con **CODE Lock**, indique la terminación «**C**»; o, para **RFID**, la terminación «**F**» detrás del número de artículo de la tabla (p. ej., **79.456.XXX.C**).

Otros sistemas de cierre véase págs. 28–31

**36 × 36 E**    **A** → 717 mm    **P** ↗ 753 mm

612 × 612 mm



A ↑ mm	Cajones superiores mm	Cajón mm	Estantes extensibles	kg	🔒	N.º art.
1020	-	2 × 75	2	75	KEY Lock	78.222.XXX
1020	-	2 × 75	2	200	KEY Lock	79.436.XXX
1020	2 estantes regulables		2	75	KEY Lock	78.220.XXX
1020	2 estantes regulables		2	200	KEY Lock	79.454.XXX
1020	-	4 × 75	1	75	KEY Lock	79.446.XXX
1020	-	4 × 75	1	200	KEY Lock	79.448.XXX
1020	1 × 150	2 × 75	2	75	KEY Lock	79.456.XXX
1020	1 × 150	2 × 75	2	200	KEY Lock	79.458.XXX
1020	1 × 50/1 × 100	1 × 75/2 × 100	1	75	KEY Lock	79.460.XXX
1020	1 × 50/1 × 100	1 × 75/2 × 100	1	200	KEY Lock	79.462.XXX
1020	2 × 75	3 × 75	1	75	KEY Lock	79.464.XXX
1020	2 × 75	3 × 75	1	200	KEY Lock	79.466.XXX
1450	-	2 × 75/1 × 150	2	75	KEY Lock	78.256.XXX
1450	-	2 × 75/1 × 150	2	200	KEY Lock	79.468.XXX
1450	3 estantes regulables		2	75	KEY Lock	78.224.XXX
1450	3 estantes regulables		2	200	KEY Lock	79.470.XXX
1450	-	2 × 75/3 × 150	-	75	KEY Lock	79.472.XXX
1450	-	2 × 75/3 × 150	-	200	KEY Lock	79.474.XXX



N.º art. **78.256.010**  
Azul luminoso, RAL 5012



**Base para carretillas elevadoras bidireccionales**

Descripción, véase página izquierda

**Zócalo para armario de puertas batientes 74.062.000**

Medidas (an. × pr. × al. mm) 717 × 659 × 100

**Tapa, individual, para armario de puertas batientes 74.066.000**

**Zócalo para armario de puertas correderas 12.546.000**

Medidas (an. × pr. × al. mm) 1430 × 713 × 100

**Tapa, individual, para armario de puertas correderas 74.070.000**

**2 × 36 × 36 E**    **A** → 1430 mm    **P** ↗ 780 mm

612 × 612 mm



A ↑ mm	Cajón mm	Estante extensible	kg	🔒	N.º art.
1020	4 × 75	2	75	KEY Lock	78.259.XXX
1020	4 × 75	2	200	KEY Lock	79.482.XXX
1020	4 estantes regulables	2	75	KEY Lock	78.258.XXX
1020	4 estantes regulables	2	200	KEY Lock	79.485.XXX
1020	4 × 75	4	75	KEY Lock	79.478.XXX
1020	4 × 75	4	200	KEY Lock	79.479.XXX



## Armarios sobrepuestos para los armarios de cajones

**Almacenar mucho en poco espacio: en espacios reducidos, los armarios sobrepuestos de LISTA proporcionan más superficie de almacenamiento.** Su colocación a la altura de los ojos garantiza una visión perfecta de los artículos almacenados y un fácil acceso a ellos. Los armarios superpuestos de LISTA se adaptan perfectamente a nuestros armarios de cajones y, al igual que estos, están fabricados con chapa de acero de alta calidad. En pocas palabras, el complemento ideal para acceder rápidamente a herramientas y medios de producción, incluso en el marco de procesos de simplificación como Kaizen y 5S.

**+ Superficie adicional de almacenamiento**  
en espacios reducidos

**+ Visibilidad perfecta**  
gracias a la ventana de vidrio acrílico a prueba de rotura y resistente a los rayos UV

**+ Máxima comodidad de uso**  
porque se accede óptimamente a los artículos almacenados

**+ Con cierre seguro**  
opcionalmente con puertas batientes o puertas correderas que ahorran espacio

**+ Adaptable en cualquier momento a nuevos artículos almacenados** – gracias al montaje y reequipamiento flexible de estantes regulables en un intervalo de ajuste de 25 mm

**>> Ventajas generales de los armarios de cajones de LISTA**  
véase págs. 38/39





Unidades de LISTA	Profundidad 27 E			Profundidad 36 E		
	36 × 27 E	54 × 27 E	78 × 27 E	36 × 36 E	54 × 36 E	78 × 36 E
Superficie básica del armario en mm	717 × 572 mm	1023 × 572 mm	1431 × 572 mm	717 × 725 mm	1023 × 725 mm	1431 × 725 mm
A → × P ↗						
A ↑ mm	Altura interior, mm	Estante regulable	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
<b>con puertas batientes de chapa maciza</b>						
1000	930	1	62.637.XXX	62.640.XXX	-	62.636.XXX
<b>con puertas batientes con ventana</b>						
1000	930	1	-	62.642.XXX	-	62.641.XXX
<b>con puertas correderas de chapa maciza</b>						
1000	930	1	-	62.644.XXX	62.646.XXX	-
<b>con puertas correderas con ventana</b>						
1000	930	1	-	62.648.XXX	62.650.XXX	-



### Placa de cubierta multiplex

Adecuada para combinar con el armario de cajones de una profundidad de 36 E (como armario inferior) con armario superpuesto de una profundidad de 27 E. Incl. perforaciones y material de sujeción.



### Estantes regulables lisos

Estantes regulables, incluidos cuatro soportes. Modelo: chapa de acero, galvanizada. Laterales largos inclinados 4 × 90 grados. Espesor de 30 mm, capacidad de carga de 60 kg Regulables en un intervalo de ajuste de 25 mm.

Adecuada para	36 × 27 E	54 × 27 E	78 × 27 E	36 × 36 E	54 × 36 E	78 × 36 E
N.º art.						
<b>Placa de cubierta, al. 20 mm</b>	62.695.000	62.696.000	62.697.000	-	-	-
Medidas útiles (an. × pr. mm)	717 × 152	1023 × 152	1431 × 152			
<b>Estante regulable, al. 30 mm</b>	62.606.000	62.593.000	62.607.000	62.609.000	62.608.000	62.610.000
Medidas útiles (an. × pr. mm)	695 × 497	1001 × 497	1409 × 497	695 × 650	1001 × 650	1409 × 650



### Sistemas de cierre

El cierre estándar **KEY Lock** con cilindro intercambiable hace posible la fácil adaptación a los sistemas de cierre existentes. Otros cierres, p. ej. CODE Lock y cierre electrónico mediante transpondedor RFID, a petición.



### Puertas con ventanas

Permiten ver fácilmente los artículos almacenados y, además, tienen un carácter educativo para mantener el orden.



### Suspensión por pivotes

Las puertas cierran al ras con el bastidor del armario. Ángulo de apertura de aprox. 115 grados.



### Cierre de cilindro de presión y giro y marcha muy suave

Un cerrojo acodado impide que se haga palanca. Las ruedas con cojinete de bolas de las puertas correderas se desplazan silenciosamente por encima de los rieles de guía.